

Caratteristiche Tecniche


SST - HS335C

Technical Characteristics


Pump Pompe Pumpen Pompa	Pressure Pression Druck Pressione		Volume Débit Leistung Portata		RPM tours/min u.p.m. giri/min	Required HP Puissance HP Leistung HP Potenza HP	Inlet port Entrée Eingang Aspirazione	Outlet Sortie Ausgang Mandata	Weight Kg Poids Kg Gewicht Kg Peso Kg
	bar	PSI	l/min	GPM					
HS335C	170	2500	11.4	3.0	3600	5.0	G 3/8	G 3/8	7.2

Dimensioni d' ingombro

Overall dimensions

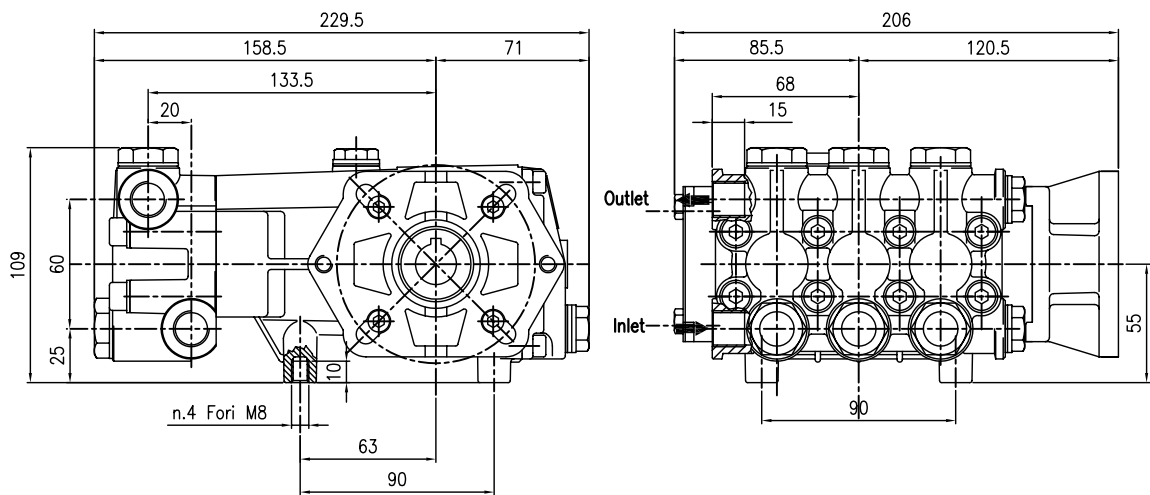

HS335C

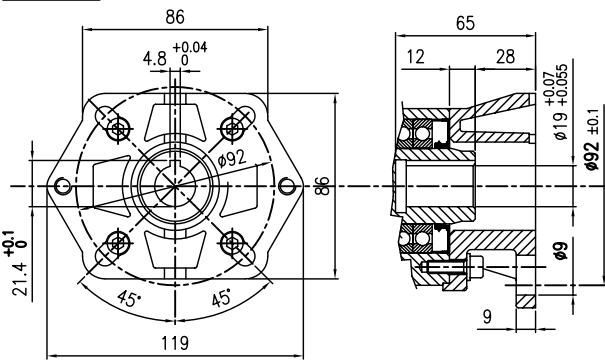

Lubrificazione: Olio SAE 20/40W
Capacità 0.4 Litri

Lubrication: SAE 20/40W Oil
Capacity 0.4 Litri

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HS335C		
1	0202.15	Crankcase	Carter	1			
2	0602.01	Plunger guide	Guida asta pistone	3			
*3	0001.03	Plunger oil seal	Anello radiale	3			
*4	0601.07	"O" Ring Ø1.78x31,47	"O" Ring Ø1.78x31,47	3			
*5	0002.20	"V" seal, dia.15mm	Anello tenuta "V" Ø15	6			
*6	1201.22	Pressure ring 15mm	Pressore Ø15	3			
*7	0300.27	Support ring 15mm	Diffusore Ø15	6			
*8	0300.28	Intermed. ring 15mm	Diffusore Interm. Ø15	3			
9	1601.17	Brass plug G3/8	Tappo G3/8	3			
10	0603.06	Copper washer 3/8	Guarnizione rame G3/8	2			
11	1602.18	Manifold housing	Testata	1			
*12	0601.61	"O" Ring Ø1.78x15.60	"O" Ring Ø1.78x15.60	6			
*13	3604.60	Valve assembly	Valvola premontata	6			
*14	0601.06	"O" Ring Ø2.62x18.72	"O" Ring Ø2.62x18.72	6			
15	1601.36	Valve plug	Tappo valvola	6			
16	1801.27	Manifold stud bolt	Vite M8x55	8			
17	1400.01	Washer	Rosetta Ø8.5	8			
18	1503.22	Valve seat	Sede valvola	6			
19	1202.00	Valve plate	Piattello valvola	6			
20	0900.30	Valve spring	Molla valvola	6			
21	0604.07	Valve cage	Gabbia valvola	6			
22	1802.13	Hexagonal screw	Vite M6x14	4			
23	0203.18	Bearing cover	Coperchio cuscinetto	1			
24	0700.04	Sight glass	Spia livello olio	1			
25	0601.83	"O" Ring Ø3.53x55.56	"O" Ring Ø3.53x55.56	1			
26	1500.03	Snap ring	Anello Ø25	1			
27	0213.00	Ball bearing	Cuscinetto a sfere	1			
28	1600.04	Oil dip stick	Tappo livello olio	1			
29	0004.68	Hollow Crankshaft	Albero eccentrico cavo	1			
30	0213.05	Ball bearing	Cuscinetto a sfere	2			
31	0001.13	Crankshaft seal	Anello radiale	1			
32	0500.34	Engine flange	Flangia motore	1			
33	1400.02	Washer	Rosetta Ø6.4	4			
34	1801.26	Flange stud bolt	Vite M6x22	4			
*35	0302.11	Plunger nut	Dado pistone	3			
*36	1400.06	Copper spacer	Rosetta Ø 9,2/13,5x0,5	3			
*37	1200.23	Plunger 15mm	Pistone Ø15	3			
*38	1400.27	Copper spacer	Rosetta rame	3			
*39	0601.30	"O" Ring Ø1.78x5.28	"O" Ring Ø1.78x5.28	3			
*40	0009.13	Teflon ring	Anello antiestrusione	3			
41	0003.16	Plunger rod	Asta pistone	3			
42	0100.08	Connecting rod	Biella completa	3			
43	1502.04	Connecting rod pin	Spinotto	3			
44	1401.02	Spring washer	Rosetta elastica Ø6	6			
45	1801.32	Connecting rod screw	Vite M6x30	6			
46	0600.06	Cover gasket	Guarnizione coperchio	1			
47	0203.24	Crankcase cover	Coperchio	1			
48	0603.02	Gasket, G3/8	Guarnizione G3/8	1			
49	1801.12	Cover screw	Vite M6x16	4			

		Part available in kit only
--	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
solo in kit*

*		Part available in kit also
---	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
anche in kit*

SPARE PARTS KIT

KIT RICAMBI

Posizioni <i>Item</i>	Part Number & Description	Codice e Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HS335C		
4- 5- 7	2614.01 Plunger Seals 15 mm	2614.01 Guarnizioni pistone Ø15	1	◆		
3- 4- 5- 6- 7- 8	2614.02 Complete seal Packing 15 mm	2614.02 Pacco completo Guarnizioni pistone Ø15	3	◆		
35- 36- 37- 38 39- 40	2614.04 Plunger 15 mm	2614.04 Pistone Ø15	3	◆		
12- 13- 14	2600.12 Complete Valve	2600.12 Valvola completa	6	◆		
3	2608.03 Plunger oil Seals	2608.03 Anelli tenuta olio Asta	1	◆		