

FL-AHB-KAU 520

No. 80.766

FL-AHK-KAU 520

No. 80.767


FL-AHB-KAU 750

No. 80.768

Flächenreiniger Air mit Kaugummientferner Air Surface Cleaner with gum remover

Montageanleitung

⚠ (Diese Anleitung gilt für das Basismodell sowie für daraus entstehende Versionen)

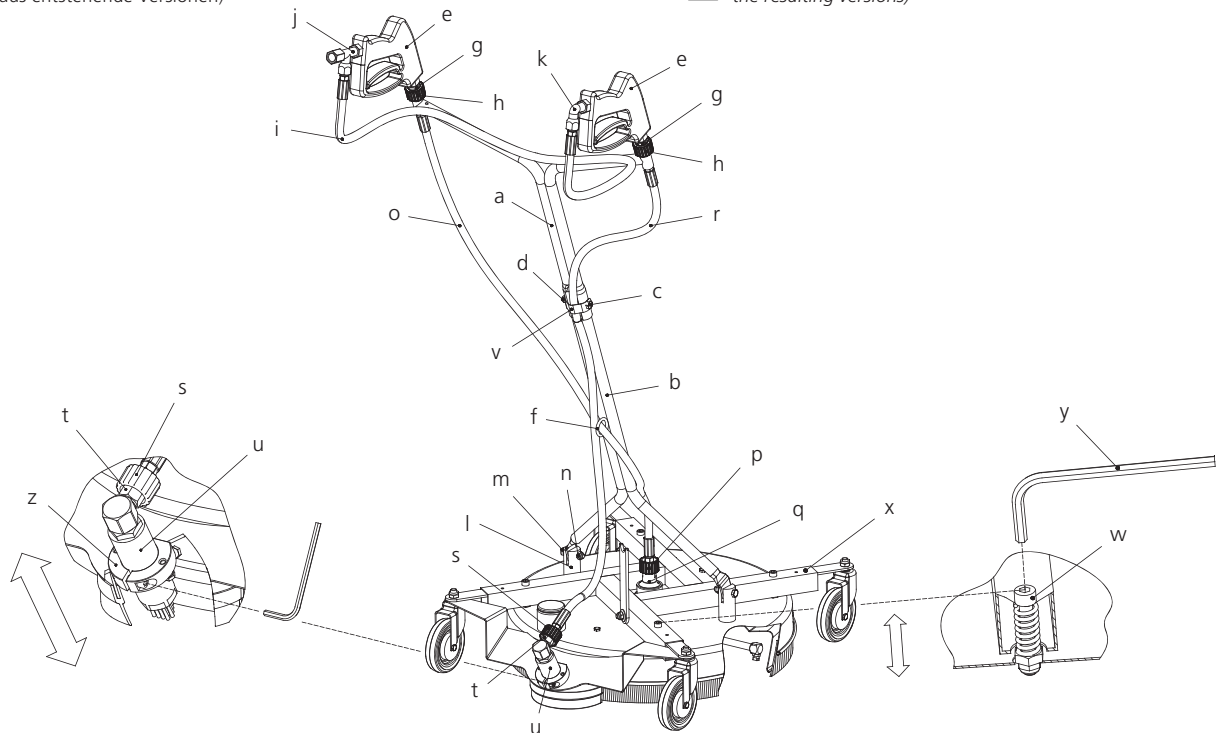

1. Die obere Gabel (a) auf die untere Gabel (b) stecken, mit der Schraube (c) und der Sicherungsmutter (d) fixieren.
- ⚠ **Hinweis:** HD-Pistolen (e) und Ring (f) müssen in die gleiche Richtung zeigen!
2. Die HD-Pistolen (e) mittels der vormontierten Verschraubung (g) an die Quick-Verschraubung (h) anschließen.
3. Den HD-Schlauch (i) an den T-Adapter (j) und den Adapter-90° (k) anschließen und mit einem Gabelschlüssel (SW22) sichern.
4. Die zusammengebaute Gabel (a+b) senkrecht in die Schlitz der Gabelhalter (l) einführen und mit den Schrauben (m) und den Sicherungsmuttern (n) befestigen.
5. Den HD-Schlauch (o) mit der Verschraubung (p) durch den Ring (f) am Drehgelenk (q) anschließen.
6. Den HD-Schlauch (r) mit der Quick-Verschraubung (s) an die Verschraubung (t) der Poly-Düse (u) anschließen.
7. Den HD-Schlauch (r) mit dem Bügel (v) an die obere Gabel (a) befestigen.

⚠ **Hinweis:** Durch Drehen der Einstellschrauben (w) an der Radaufhängung (x), mit einem Sechskant-Stiftschlüssel (y), lässt sich ein optimaler Reinigungsabstand einstellen. Die Polydüse (u) ist durch lösen des Klemmrings (z) höhenverstellbar.

⚠ Für Ihre Sicherheit

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperrern, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Nach dem Abschalten des Systems läuft der Kreiselarm für kurze Zeit nach. Beim Anfassen des Kreiselarmes besteht Verletzungsgefahr.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.
- Das Gerät nicht über Gegenstände oder unebene Flächen führen.
- Das Gerät während der Benutzung nicht anheben.
- Bei einer Unwucht oder Krümmung des Kreiselarmes darf das Gerät nicht benutzt werden, da dadurch das Drehgelenk beschädigt wird.
- An den Geräten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Das Gerät darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal installiert und bedient werden.

Assembly instructions

⚠ (This instruction is valid for the base model as well as for the resulting versions)

1. Slide the upper fork (a) over the lower fork (b). Secure the two forks with the bolt (c) and the safety nut (d).
 - ⚠ **Note:** the HP-guns (e) and the ring (f) point in the same direction.
 2. Connect the HP-guns (e) with the preinstalled adapter (g) to the quick connect (h).
 3. Connect the HP hose (i) to the T-adaptor (j) and the 90° adaptor (k). Secure with a 22 mm spanner.
 4. Install the assembled fork (a+b) with the two bolts (m) and the two safety nuts (n) onto the fork holder (l). Works best if handle is in vertical position.
 5. Connect the HP hose (o) with the quick connect (p) through the ring (f) to the swivel (q).
 6. Connect the HP hose (r) with the quick connect (s) to the adaptor (t) of the poly-nozzle (u).
 7. Secure the HP hose (r) with the hose clamp (v) to the upper fork (a).
- ⚠ **Note:** Adjust the bolts (w) of the wheel suspension (x) up or down for the ideal cleaning distance with the provided hexagon socket wrench (y). The Poly Nozzle (u) is vertical adjustable by loosening the clamping ring (z).

⚠ For your own safety

- Read all instructions before the initial operation. Check their proper condition and that they operate safely.
- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Before any maintenance or nozzle-change, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.
- After turning off the system, allow all self propelled equipment to come to a complete stop before handling.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- Nozzle installation according to nozzle manufacturer.
- Do not move the unit over objects or uneven surfaces.
- Do not lift up the unit while operating.
- Do not run the unit if spray-arm is out of balance or bent, damage to the swivel will result.
- No modifications to the unit are permitted.
- The equipment may be installed and used only by particularly trained technical personnel.

FL-AHB-KAU 520

No. 80.766

FL-AHK-KAU 520

No. 80.767


FL-AHB-KAU 750

No. 80.768

Flächenreiniger Air mit Kaugummientferner
Air Surface Cleaner with gum remover


Ersatzteilliste

Spare parts List

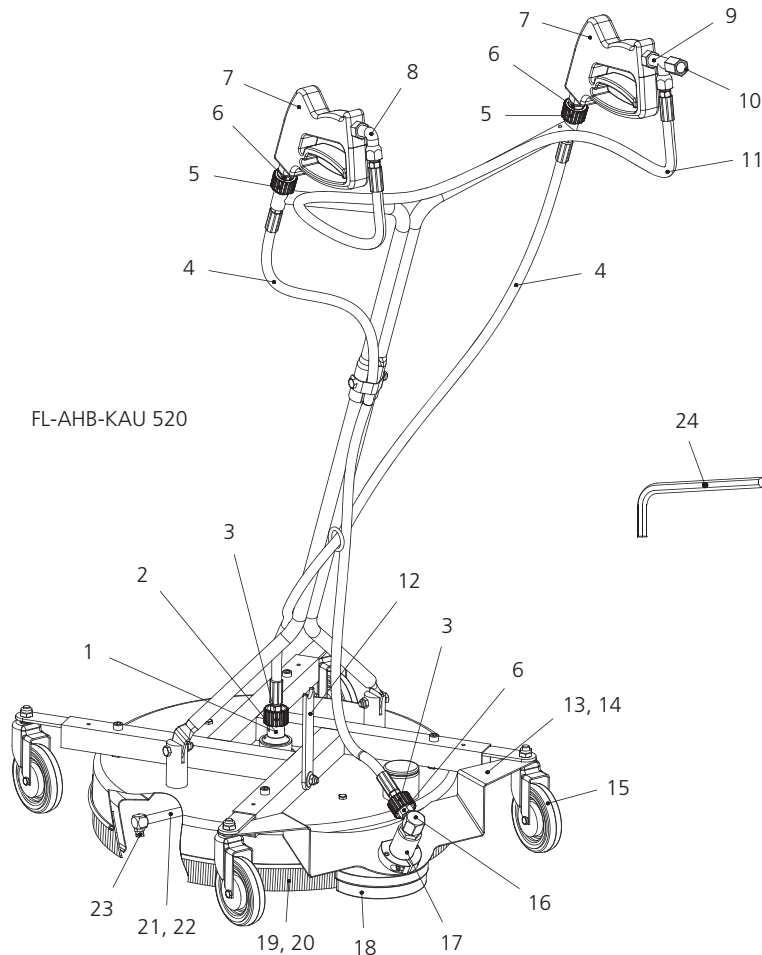

FL-AHB-KAU 520

FL-AHK-KAU 520



Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
1	55.253	Drehgelenk DYC
2	36.905	Hartmetall-Dichtsatz
3	50.161	Quick-Verschraubung M22-F - G1/4"F
4	901.948	HD-Schlauch G1/4"KM - G1/4"KM
5	50.160	Quick-Verschraubung M22-F - G1/4"M
6	51.275	Verschraubung M22-M - G1/4"M
7	29.094	HD-Pistole 350 bar
8	902.661	Adapter-90°
9	902.662	T-Adapter
10	51.022	Verschraubung
11	902.663	HD-Schlauch G3/8"M - G3/8"M
12	902.647	Gabelstütze
13	902.613	Halter für Poly-Düse zu ø520
14	902.797	Halter für Poly-Düse zu ø750
15	80.956	INOX-Lenkrolle
16	902.495	Winkel-Verschraubung
18	902.608	Kantenschutz für Poly-Düse
19	900.436	Bürstenring für ø520
20	901.662	Bürstenring für ø750
21	82.946	Turbo-Kreisel-Arm ø470
22	82.947	Turbo-Kreisel-Arm ø700
23	18.15030	HD-Düse 1503
24	901.950	Sechskant-Stiftschlüssel 6mm
25	902.651	Kunststoffring

Zubehör

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
17	29.102	Poly-1-Düse

Pos.	Part No.	Description
1	55.253	Swivel DYC
2	36.905	Carbide seal-kit
3	50.161	Quick-connect M22-F - G1/4"F
4	901.948	HP-hose G1/4"KM - G1/4"KM
5	50.160	Quick-connect M22-F - G1/4"M
6	51.275	Adaptor M22-M - G1/4"M
7	29.094	HP-gun 350 bar
8	902.661	90° Adaptor
9	902.662	T-Adaptor
10	51.022	Adaptor
11	902.663	HP-hose G3/8"M - G3/8"M
12	902.647	Support
13	902.613	Bracket for Poly Nozzle for ø520
14	902.797	Bracket for Poly Nozzle for ø750
15	80.956	Stainless steel castor
16	902.495	90° connection
18	902.608	rim guard for Poly Nozzle
19	900.436	Brush ring for ø520
20	901.662	Brush ring for ø700
21	82.946	Turbo-rotor-arm ø470
22	82.947	Turbo-rotor-arm ø700
23	18.15030	HP-nozzle 1503
24	901.950	Hexagon socket wrench 6mm
25	902.651	Plastic ring

Accessories

Pos.	Part No.	Description
17	29.102	Poly-1-Nozzle