



DIRECT DRIVE RKV

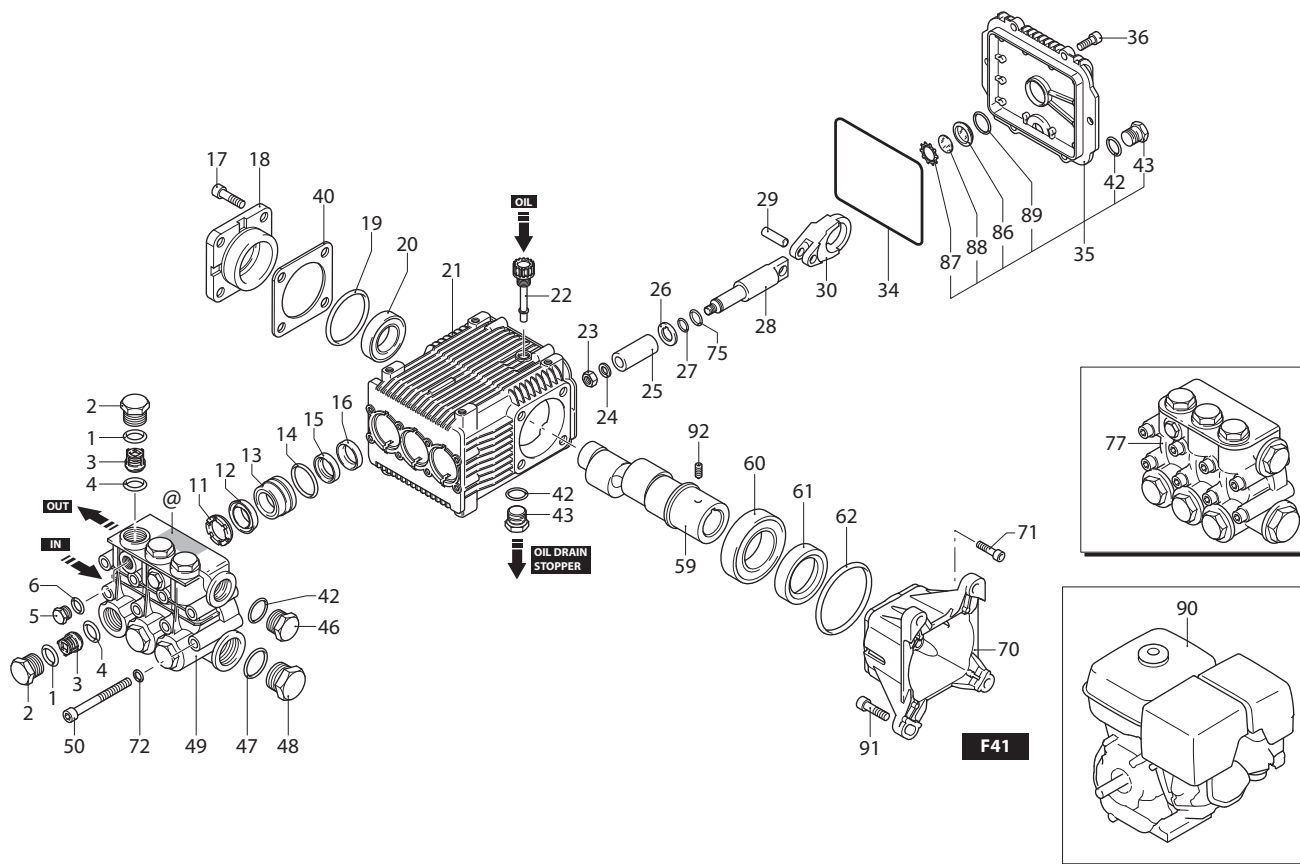

UN003352-LN

KIT RICAMBI / PART KITS

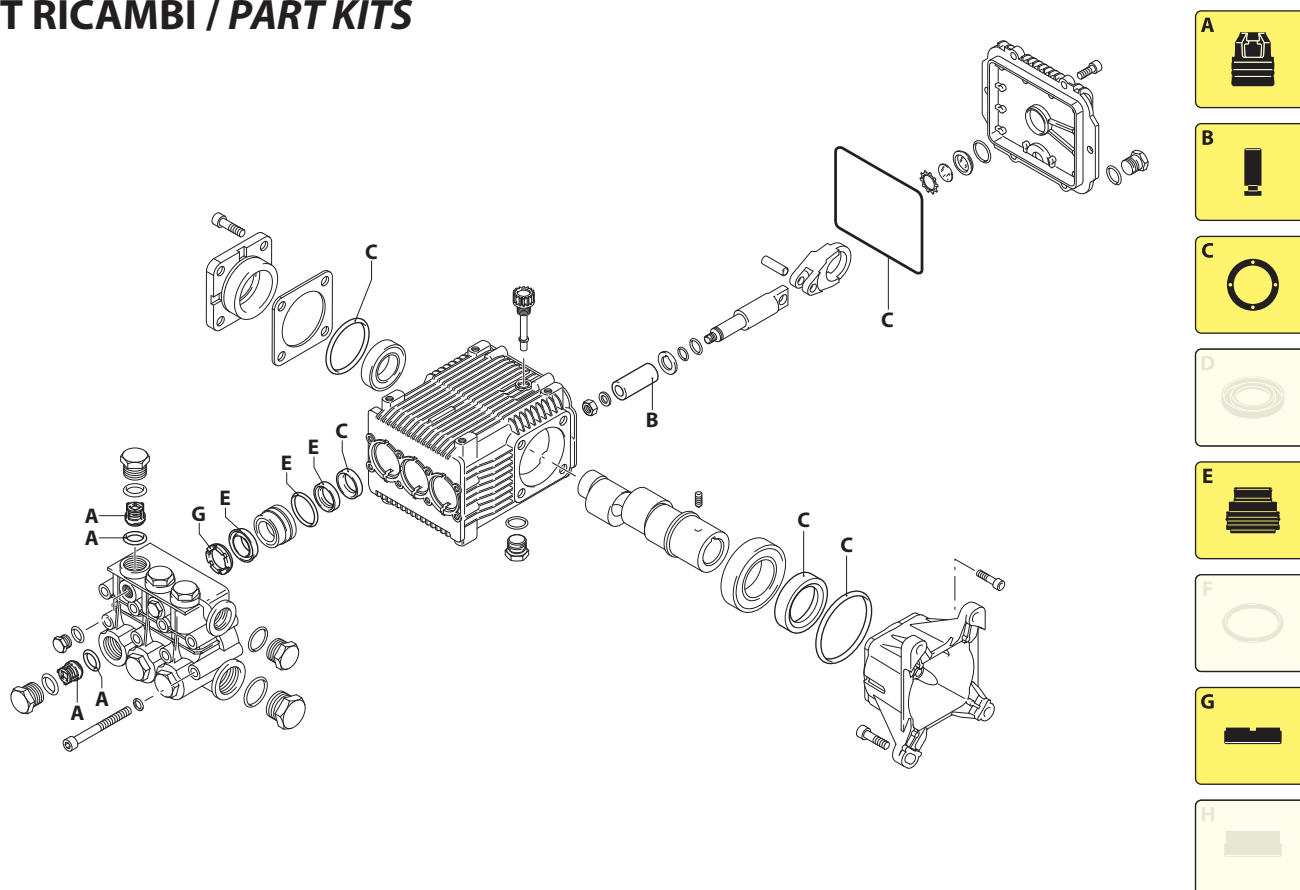

UN003353-LN

228 Series

DIRECT DRIVE RKV

4 G20 (20880)
4 G30 H (20882)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6		48	820361	Tappo 1/2" G ottone	Plug	1	● C=40Nm
2	960090	Tappo	Plug	6	● C=54Nm		960870	Tappo 1/2" G nickel	Plug	1	□ C=40Nm
	1380740	Tappo	Plug	6	□ C=54Nm	49	2281460	Testa	Head	1	●
3	889052	Valvola completa	Complete valve	6			2281590	Testa nikelata	Head	1	□
4	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6		50	820150	Vite TCEI M8x70	Screw	8	
5	880581	Tappo 1/4" G	Plug	2	● C=15Nm	59	2280130	Albero marcato 8	Shaft	1	
	1380690	Tappo 1/4" G nickel	Plug	2	□ C=15Nm	60	1383150	Cuscinetto	Bearing	1	
6	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	2		61	621170	Tenuta olio	Oil seal	1	(a)
11	960110	Anello appoggio Ø18	Ring	3		62	1380220	Guarnizione OR Ø 72,75x1,78	O-ring	1	
12	1382740	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3		70	2281510	Flangia F41	Flange	1	
13	1380090	Guida pistone Ø 18	Piston guide	3		71	180030	Vite TCEI M8x20	Screw	4	● C=24,5Nm
14	961240	Guarnizione OR Ø 31,47x1,78	O-ring	3		72	1381850	Rondella	Washer	8	
15	880330	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3		75	1080401	Anello antiestrusione	Ring	3	
16	880520	Anello tenuta	Ring	3		77	2289208	Premontaggio testa	Head assembly	1	●
17	850370	Vite TCEI M8x16	Screw	4	C=24,5Nm		2289223	Premontaggio testa	Head assembly	1	□
18	1380050	Supporto cuscinetto chiuso	Support	1		86	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	③
19	640030	Guarnizione OR Ø 59,99x2,62	O-ring	1		87	1260430	Anello	Ring	1	③
20	2280340	Cuscinetto	Bearing	1		88	1780690	Disco	Plate	1	③
21	1382770	Corpo pompa	Pump body	1		89	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1	③
22	880130	Tappo	Plug	1		90	4925	Motore HONDA GX270	Motor	1	8,4 HP
23	962010	Dado	Nut	3	● C=20Nm	91	651000	Vite TCEI 5/16" 24 UNF 1"	Screw	4	
24	962000	Rondella	Washer	3		92	820440	Vite M6x6	Screw	1	
25	1380940	Pistone Ø 18	Piston	3							
26	1380950	Disco	Plate	3							
27	600180	Guarnizione OR Ø 7,66x1,78	O-ring	3							
28	1380920	Pistone di guida	Piston	3							
29	1380060	Spina	Pin	3							
30	1383050	Biella alluminio	Connecting-rod	3	●						
	1383020	Biella bronzo	Connecting-rod	3	□						
34	1780510	Guarnizione OR Ø 106x3	O-ring	1							
35	1789010	Coperchio completo	Cover	1							
36	1343510	Vite TCEI M6x14	Screw	6	C=10Nm						
40	1380120	Spessore 0,10 mm	Shim 0.10 mm	1÷3							
	1380130	Spessore 0,19 mm	Shim 0.19 mm	1÷3							
	1380530	Spessore 0,25 mm	Shim 0.25 mm	1÷3							
	1382810	Spessore 0,05 mm	Shim 0.05 mm	1÷3							
42	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	3	③						
43	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	2	③ C=20Nm						
46	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	1	● C=25Nm						
	1981180	Tappo 3/8" G nickel	Plug	1	□ C=25Nm						
47	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1							

③ Compreso nel cod. 1789010 / Part of part n° 1789010

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1828 valvole valves		B=KIT 2757 Ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1856 tenute olio oil seals		E=KIT 1857 Ø 18 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	25	3	16	3	12	3
4	6			19	1	14	3
				34	1	15	3
				61	1		
				62	1		

G=KIT 1829 Ø 18 anelli appoggio support rings							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
11	3						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

● Per / For
XMV 4 G20
(Honda)
cod. 20880

□ Per / For
XMV 4 G30 H
(Honda)
cod. 20882

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS



Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2809	Tenute acqua / Water seals Ø 18	1

Olio - Oil		Additivo - Additive	
Tipo / Type	Quantità / Quantity	Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 15W40	0,415 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt


RKV

VERSION

D

3400rpm


Ø 1"

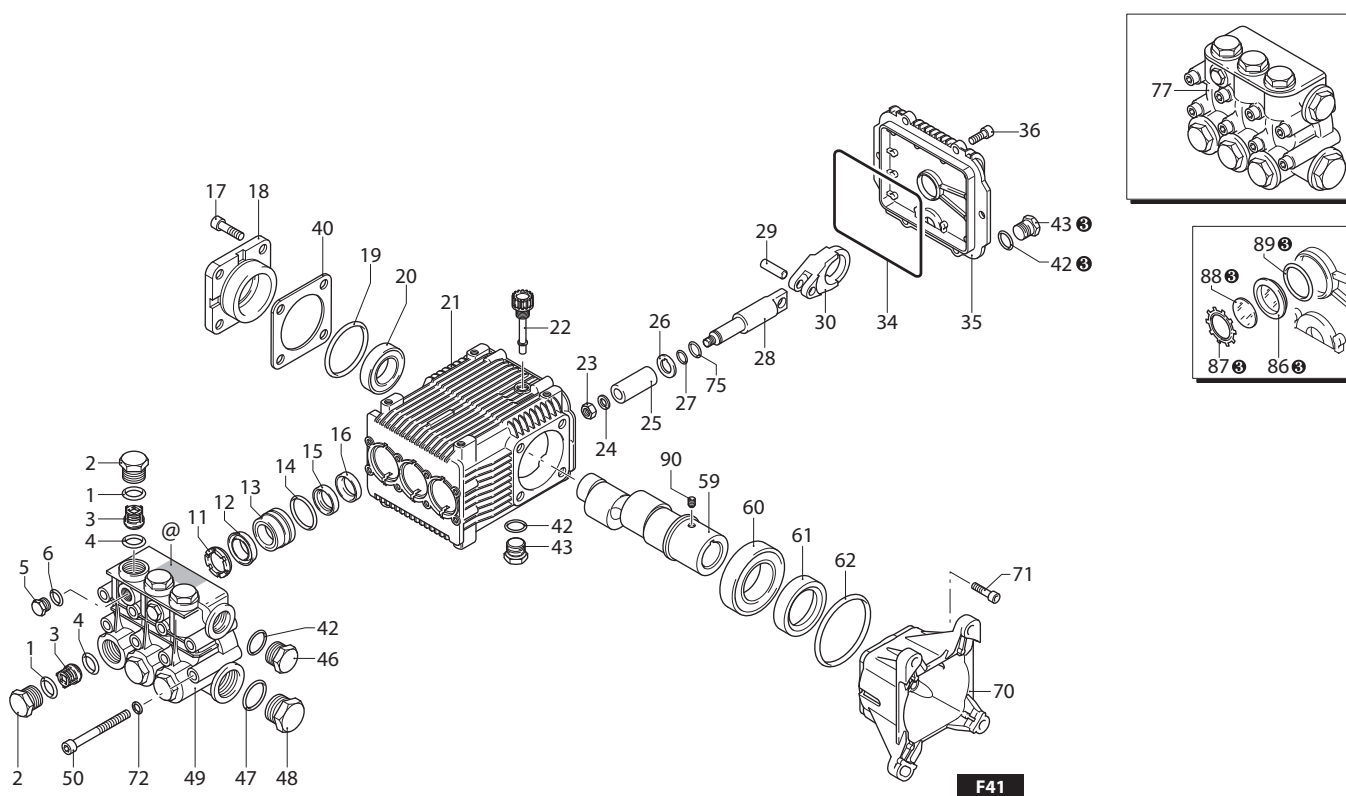

F41

UN003316-EN

KIT RICAMBI / PART KITS

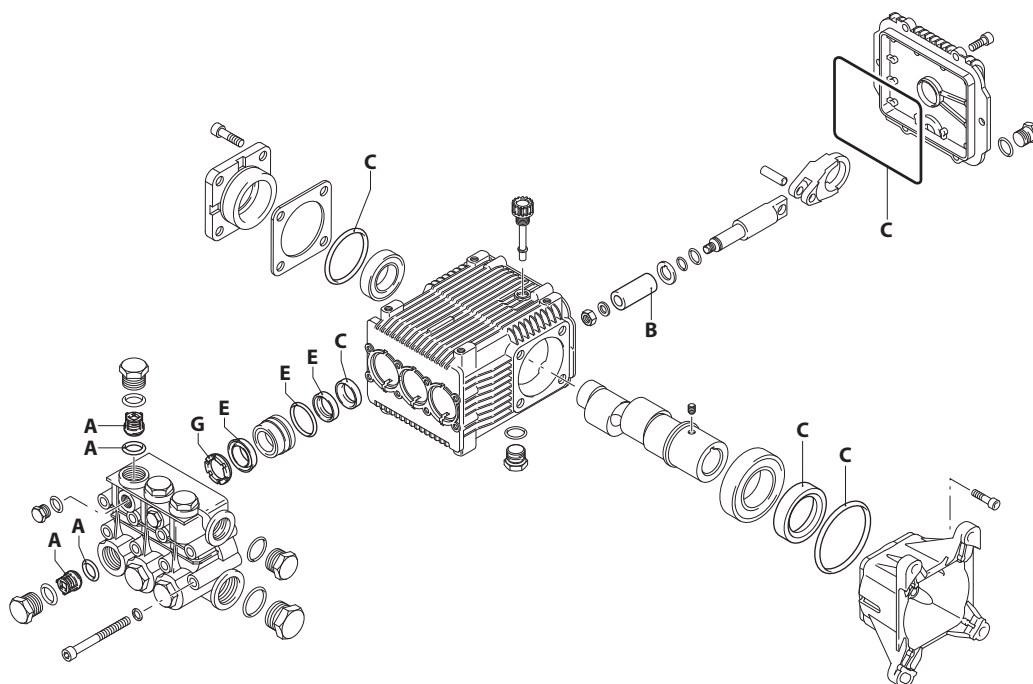

UN003317-EN

228 Series

RKV 3400 rpm D version + F41 ø 1"

3.5 G25 (20693)
3.5 G30 H (20694)
3.5 G40 H (21132)

4 G30 (20697)
4 G35 H (20699)
4 G40 H (21133)

4.5 G40 H (21134)
5.5 G40 H (21135)

3.5 G35 H (FP)
4 G30 A (FP)
4 G32 (FP)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6		48	820361	Tappo 1/2" G ottone	Plug	1	○●★ C=40Nm
2	960090	Tappo	Plug	6	○●★ C=54Nm	49	960870	Tappo 1/2" G nickel	Plug	1	□☆★ C=40Nm
	960850	Tappo	Plug	6	☆★ C=54Nm		2281460	Testa	Head	1	○●★
	1380740	Tappo	Plug	6	□ C=54Nm		2281590	Testa nikelata	Head	1	□☆★◆×
3	889052	Valvola completa	Complete valve	6		50	820150	Vite TCEI M8x70	Screw	8	
4	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6		59	2280140	Albero marcato 9	Shaft	1	○□☆
5	880581	Tappo 1/4" G	Plug	2	○●★ C=15Nm		2280130	Albero marcato 8	Shaft	1	●★
	1380690	Tappo 1/4" G nickel	Plug	2	□☆★ C=15Nm		2280590	Albero marcato 7	Shaft	1	◆
6	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	2			2280600	Albero marcato 6	Shaft	1	×
11	960110	Anello appoggio Ø 18	Ring	3		60	1383150	Cuscinetto	Bearing	1	
12	1382740	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3		61	621170	Tenuta olio	Oil seal	1	(b)
13	1380090	Guida pistone Ø 18	Piston guide	3		62	1380220	Guarnizione OR Ø 72,75x1,78	O-ring	1	
14	961240	Guarnizione OR Ø 31,47x1,78	O-ring	3		70	2281510	Flangia F41	Flange	1	
15	880330	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3		71	180030	Vite TCEI M8x20	Screw	4	● C=24,5Nm
16	880520	Anello tenuta	Ring	3		72	1381850	Rondella	Washer	8	
17	850370	Vite TCEI M8x16	Screw	4	C=24,5Nm	75	1080401	Anello antiestrusione	Ring	3	
18	1380050	Supporto cuscinetto chiuso	Support	1			2289208	Premontaggio testa	Head assembly	1	○●
19	640030	Guarnizione OR Ø 59,99x2,62	O-ring	1			2289223	Premontaggio testa	Head assembly	1	□
20	2280340	Cuscinetto	Bearing	1			2289209	Premontaggio testa	Head assembly	1	☆
21	1382770	Corpo pompa	Pump body	1			2289221	Premontaggio testa	Head assembly	1	☆★◆×
22	880130	Tappo	Plug	1		86	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	③
23	962010	Dado	Nut	3	● C=20Nm	87	1260430	Anello	Ring	1	③
24	962000	Rondella	Washer	3		88	1780690	Disco	Plate	1	③
25	1380940	Pistone Ø 18	Piston	3		89	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1	③
26	1380950	Disco	Plate	3		90	820440	Vite M6x6	Screw	1	
27	600180	Guarnizione OR Ø 7,66x1,78	O-ring	3							
28	1380920	Pistone di guida	Piston	3							
29	1380060	Spina	Pin	3							
30	1383050	Biella alluminio	Connecting-rod	3	○●						
	1383020	Biella bronzo	Connecting-rod	3	□☆★◆×						
34	1780510	Guarnizione OR Ø 106x3	O-ring	1							
35	1789010	Coperchio completo	Cover	1							
36	1343510	Vite TCEI M6x14	Screw	6	C=10Nm						
40	1380120	Spessore 0,10 mm	Shim 0.10 mm	1÷3							
	1380130	Spessore 0,19 mm	Shim 0.19 mm	1÷3							
	1380530	Spessore 0,25 mm	Shim 0.25 mm	1÷3							
	1382810	Spessore 0,05 mm	Shim 0.05 mm	1÷3							
42	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	3	③						
43	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	2	③ C=20Nm						
46	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	1	○●★ C=25Nm						
	1981180	Tappo 3/8" G nickel	Plug	1	□☆★ C=25Nm						
47	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1							

③ Compreso nel cod. 1789010 / Part of part n° 1789010

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For RKV 3.5 G25 cod. 20693	● Per / For RKV 4 G32	◆ Per / For RKV 4.5 G40 H cod. 20681	✱ Per / For RKV 5.5 G40 H cod. 21135
□ Per / For RKV 3.5 G30 H cod. 20694	● Per / For RKV 4 G30 A RKV 4 G30 cod. 20697	☆ Per / For RKV 3.5 G35 H RKV 3.5 G40 H cod. 21134	★ Per / For RKV 4 G35 H cod. 20699 RKV 4 G40 H cod. 21133

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS


A=KIT 1828 valvole valves		B=KIT 2757 Ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1856 tenute olio oil seals		E=KIT 1857 Ø 18 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	25	3	16	3	12	3
4	6			19	1	14	3
				34	1	15	3
				61	1		
				62	1		

G=KIT 1829 Ø 18 anelli appoggio support rings							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
11	3						

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS






Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2809	Tenute acqua/Water seals Ø 18	1

Olio - Oil		Additivo - Additive	
Tipo / Type	Quantità / Quantity	Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 15W40	0,435 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt

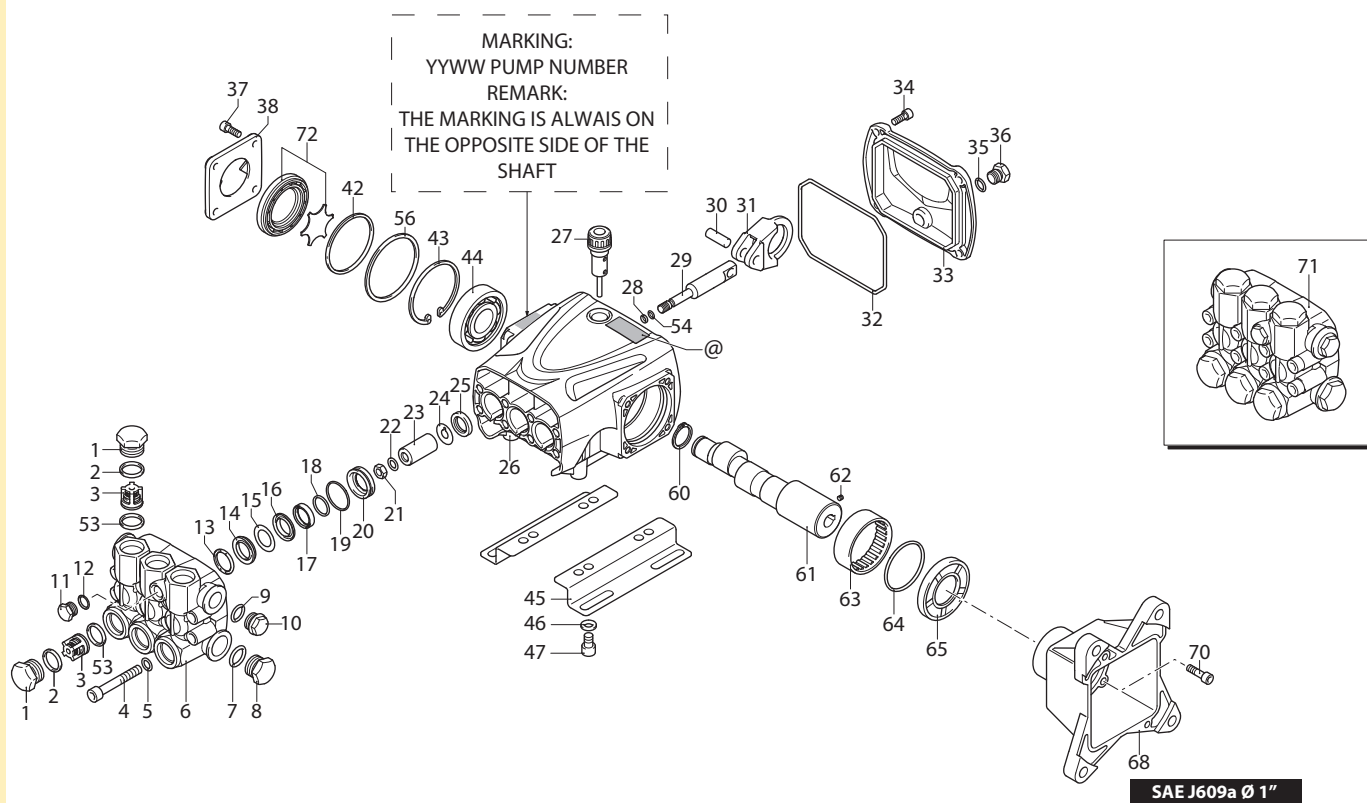

AR003432-LM

KIT RICAMBI / PART KITS

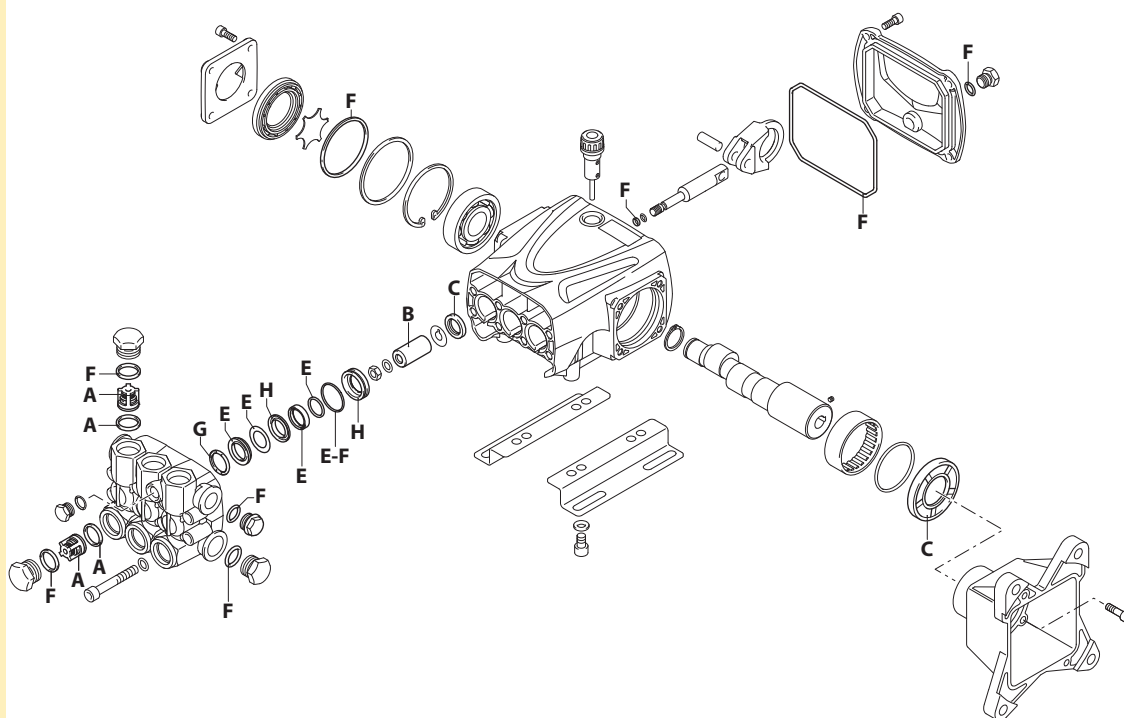

322 Series

RRV 3400 rpm D version ø 1" for horizontal PTO shaft gas engine

4 G40 H (24935)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960850	Tappo	Plug	6	☯ C=54Nm	46	1322640	Rondella	Washer	4	Optional
2	960162	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6	☒ 90Sh-A	47	850250	Vite TCEI M8x12	Screw	4	Optional
3	889052	Valvola completa	Complete valve	6		53	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
4	800860	Vite TCEI M8x55	Screw	8	C=25,4Nm	54	1080550	Anello antiestrusione	Ring	3	
5	1381850	Rondella	Washer	8		56	3220780	Anello Ø 61,8x57,8x0,5	Ring	1	
6	3220770	Testa nickelata	Head	1		60	1260770	Anello seeger Øe 25	Ring	1	
7	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1	☒	61	3220240	Albero marcato 5	Shaft	1	
8	960870	Tappo 1/2" G nickel	Plug	1	C=40Nm	62	820440	Vite M6x6	Screw	1	
9	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	1	☒	63	3220260	Cuscinetto	Bearing	1	
10	1981180	Tappo 3/8" G nickel	Plug	1	C=25Nm	64	3220430	Guarnizione OR Ø 56,87x1,78	O-ring	1	☒
11	1380690	Tappo 1/4" G nickel	Plug	1	☯ C=15Nm	65	3220270	Anello tenuta	Ring	1	
12	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	1		68	3220250	Flangia	Flange	1	
13	2760220	Anello appoggio Ø 15	Ring	3		70	780060	Vite TCEI M6x25	Screw	4	C=10,4Nm
14	1342761	Tenuta acqua Ø 15	Water seal	3	☒	71	3229203	Premontaggio testa	Head assembly	1	
15	3200680	Anello antiestrusione	Ring	3		72	3229603	Premontaggio livello olio	Oil level assembly	1	
16	3220150	Guida pistone anteriore Ø 15	Piston guide	3							
17	3200690	Guarnizione Ø 15	Gasket	3							
18	3200700	Anello antiestrusione	Ring	3							
19	770260	Guarnizione OR Ø 23,52x1,78	O-ring	3	☒						
20	3220140	Guida pistone posteriore Ø 15	Piston guide	3							
21	1260110	Dado M8	Nut	3	☯ C=12Nm						
22	1260100	Rondella	Washer	3							
23	1780070	Pistone Ø 15	Piston	3							
24	1260091	Disco	Plate	3							
25	1260460	Tenuta olio	Oil seal	3							
26	3220010	Corpo pompa	Pump body	1							
27	880130	Tappo	Plug	1	C=5Nm						
28	480480	Guarnizione OR Ø 4,48x1,78	O-ring	3	☒						
29	3220060	Pistone di guida	Piston	3							
30	3220070	Spina	Pin	3							
31	3220560	Biella bronzo	Connecting-rod	3	☐						
32	651540	Guarnizione OR Ø 107,62x2,62	O-ring	1							
33	3220030	Coperchio	Cover	1							
34	3200220	Vite TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm						
35	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	1							
36	880581	Tappo 1/4" G	Plug	1	C=15Nm						
37	1200430	Vite TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm						
38	3200070	Supporto	Support	1							
42	650560	Guarnizione OR Ø 56,82x2,62	O-ring	1	☒						
43	200390	Anello seeger Øi 62	Ring	1							
44	1981210	Cuscinetto	Bearing	1							
45	3200210	Piede	Foot	2	Optional						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS


KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1828 valvole valves		B=KIT 2739 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 42555 tenute olio oil seals		E=KIT 42556 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	23	3	25	3	14	3
53	6			65	1	15	3
						17	3
						18	3
						19	3


F=KIT 42550 OR O-Rings				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio support rings		H=KIT 42557 guida pistoni pistons guide	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	42	1	13	3	16	3
7	1					20	3
9	1						
19	3						
28	3						
32	1						
35	1						

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☯ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- ☐ Lubrificare con grasso Molykote G807 / Lubricate with grease Molykote G807
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,35 Kg		

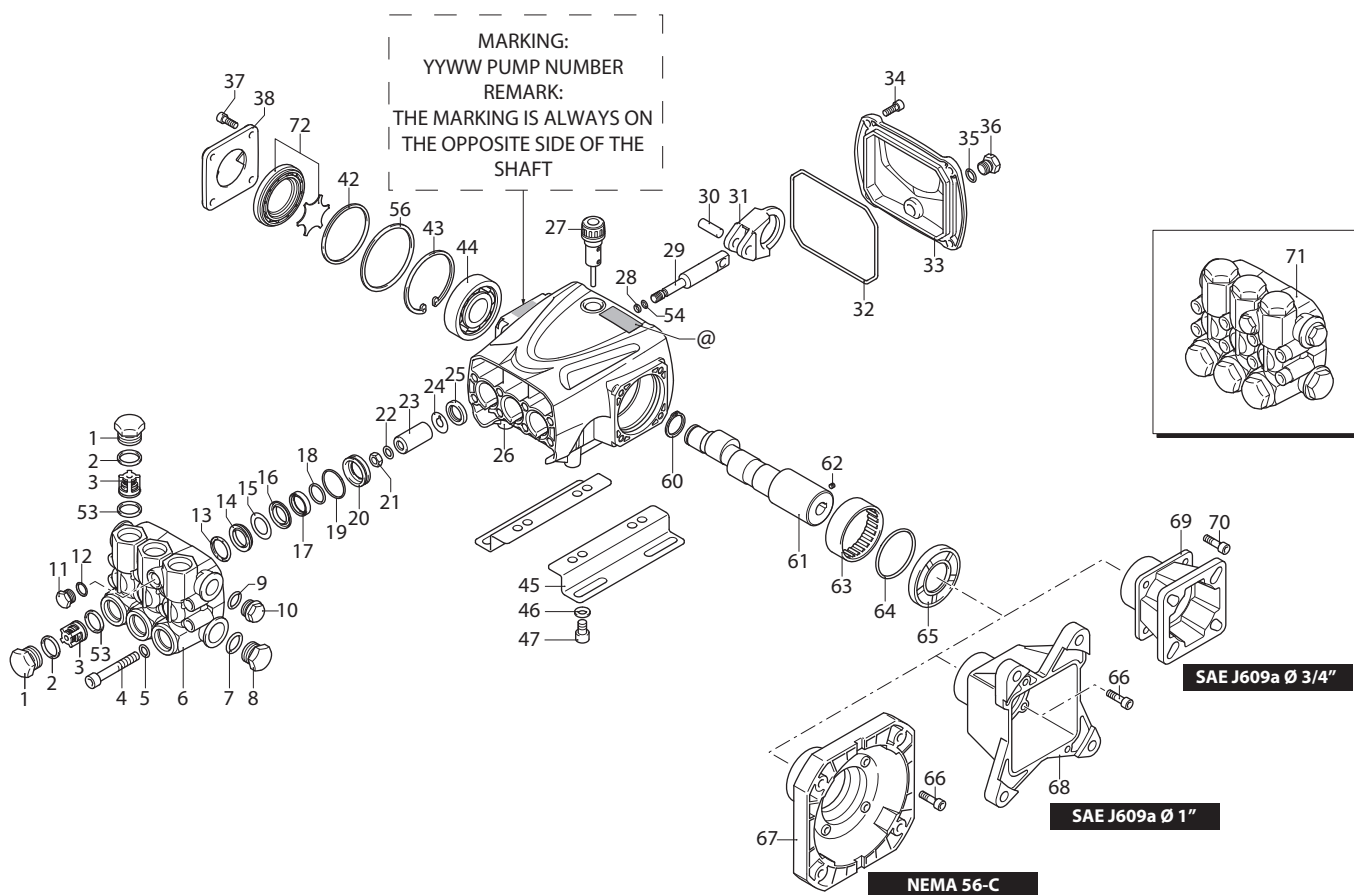

KIT RICAMBI / PART KITS

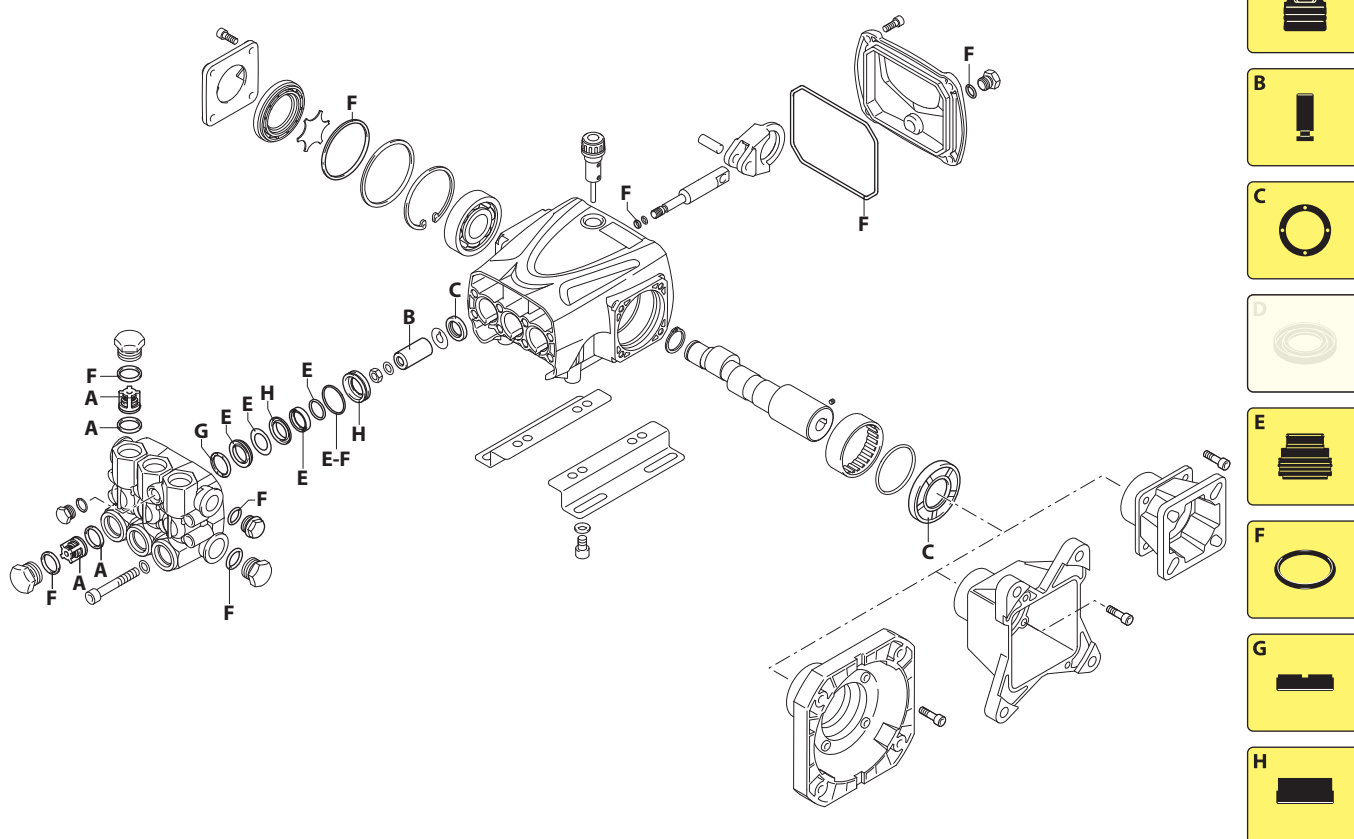

322 Series

RRV 3400 rpm E version ø 5/8" for electric motor (60Hz) NEMA 56-C

3 G25 (23785)
3.5 G20 (23786)

RRV 3400 rpm D version ø 3/4" for horizontal PTO shaft gas engine

3 G27 (23787)
3.5 G25 (23788)

RRV 3400 rpm D version ø 1" for horizontal PTO shaft gas engine

3 G30 (23789)
3 G36 (23790)
3.5 G36 (23791)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960090	Tappo	Plug	6	☰ C=54Nm	46	1322640	Rondella	Washer	4	Optional
2	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6	☒	47	850250	Vite TCEI M8x12	Screw	4	Optional
3	889052	Valvola completa	Complete valve	6		53	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
4	800860	Vite TCEI M8x55	Screw	8	C=25,4Nm	54	1080550	Anello antiestrusione	Ring	3	
5	1381850	Rondella	Washer	8		56	3220780	Anello Ø 61,8x57,8x0,5	Ring	1	
6	3220090	Testa	Head	1		60	1260770	Anello seeger Øe 25	Ring	1	
7	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1	☒		3220530	Albero marcato 6	Shaft	1	♣
8	820361	Tappo 1/2" G ottone	Plug	1	C=40Nm		3220540	Albero marcato 7	Shaft	1	+
9	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	1	☒		3220490	Albero marcato 6	Shaft	1	✕
10	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm		3220500	Albero marcato 7	Shaft	1	✦
11	880581	Tappo 1/4" G	Plug	1	☰ C=15Nm		3220450	Albero marcato 6	Shaft	1	✓
12	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	1			3220460	Albero marcato 7	Shaft	1	★
13	2760220	Anello appoggio Ø 15	Ring	3		62	820440	Vite M6x6	Screw	1	
14	1342761	Tenuta acqua Ø 15	Water seal	3	☒	63	3220260	Cuscinetto	Bearing	1	
15	3200680	Anello antiestrusione	Ring	3		64	3220430	Guarnizione OR Ø 56,87x1,78	O-ring	1	
16	3220150	Guida pistone anteriore Ø 15	Piston guide	3		65	3220270	Anello tenuta	Ring	1	
17	3200690	Guarnizione Ø 15	Gasket	3		66	780060	Vite TCEI M6x25	Screw	4	C=10,4Nm
18	3200700	Anello antiestrusione	Ring	3		67	3220210	Flangia	Flange	1	+ ♣
19	770260	Guarnizione OR Ø 23,52x1,78	O-ring	3	☒	68	3220250	Flangia	Flange	1	✕ ✓ ★
20	3220140	Guida pistone posteriore Ø 15	Piston guide	3		69	3220230	Flangia	Flange	1	✕ ✦
21	1260110	Dado M8	Nut	3	☰ C=12Nm	70	780330	Vite TCEI M6x20	Screw	4	C=10,4Nm
22	1260100	Rondella	Washer	3		71	3229201	Premontaggio testa	Head assembly	1	
23	1780070	Pistone Ø 15	Piston	3		72	3229603	Premontaggio livello olio	Oil level assembly	1	
24	1260091	Disco	Plate	3							
25	1260460	Tenuta olio	Oil seal	3							
26	3220010	Corpo pompa	Pump body	1							
27	880130	Tappo	Plug	1	C=5Nm						
28	480480	Guarnizione OR Ø 4,48x1,78	O-ring	3	☒						
29	3220060	Pistone di guida	Piston	3							
30	3220070	Spina	Pin	3							
31	3220040	Biella alluminio	Connecting-rod	3	☐						
32	651540	Guarnizione OR Ø 107,62x2,62	O-ring	1							
33	3220030	Coperchio	Cover	1							
34	3200220	Vite TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm						
35	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	1							
36	880581	Tappo 1/4" G	Plug	1	C=15Nm						
37	1200430	Vite TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm						
38	3200070	Supporto	Support	1							
42	650560	Guarnizione OR Ø 56,82x2,62	O-ring	1	☒						
43	200390	Anello seeger Øi 62	Ring	1							
44	1981210	Cuscinetto	Bearing	1							
45	3200210	Piede	Foot	2	Optional						

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1828 valvole valves		B=KIT 2739 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 42555 tenute olio oil seals		E=KIT 42556 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	23	3	25	3	14	3
53	6			65	1	15	3
						17	3
						18	3
						19	3

F=KIT 42550 OR O-Rings				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio support rings		H=KIT 42557 guida pistoni pistons guide	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	42	1	13	3	16	3
7	1					20	3
9	1						
19	3						
28	3						
32	1						
35	1						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

✚ Per / For RRV 3 G25 E cod. 23785	✦ Per / For RRV 3 G27 D cod. 23787	✧ Per / For RRV 4 G36 D cod. 23508	★ Per / For RRV 3 G30 D cod. 23789
♣ Per / For RRV 3.5 G20 E cod. 23786	✱ Per / For RRV 3.5 G25 D cod. 23788	✓ Per / For RRV 3.5 G36 D cod. 23791	RRV 3 G36 D cod. 23790

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☰ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- ☐ Lubrificare con grasso Molykote G807 / Lubricate with grease Molykote G807
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,33 Kg		