


XT

VERSION

C




1450_{rpm}

Ø 24 mm

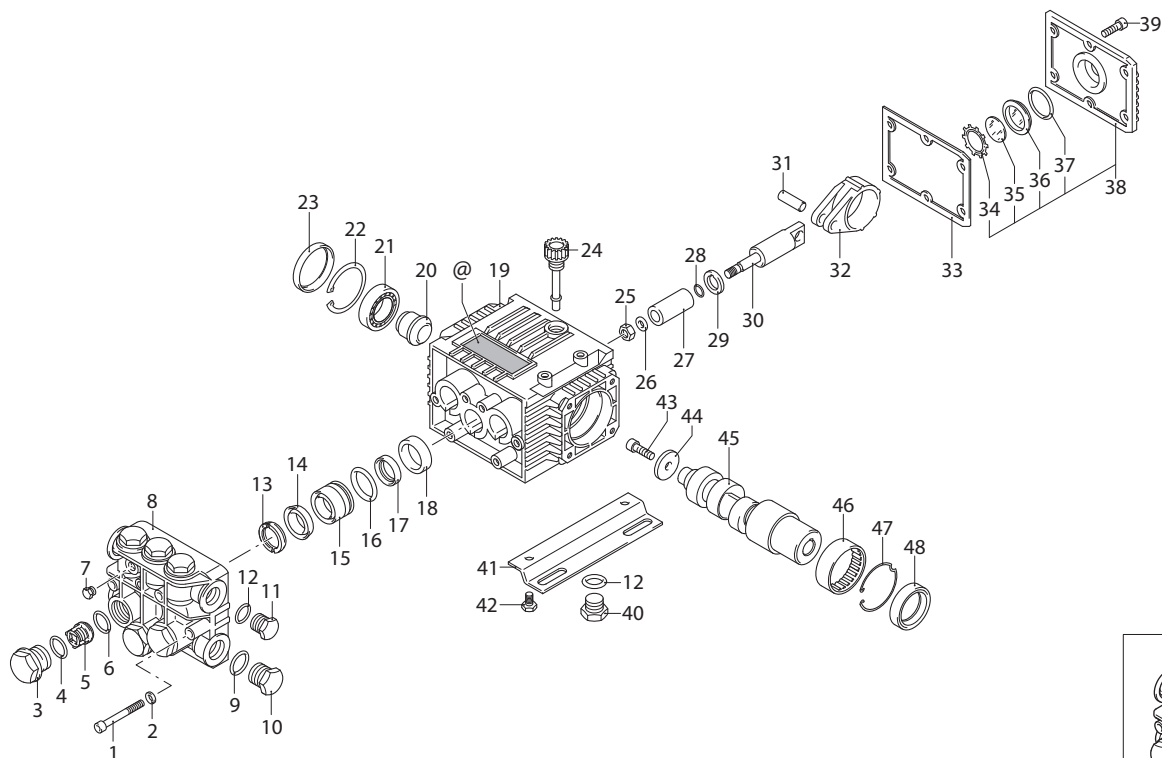

UN00_3271-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

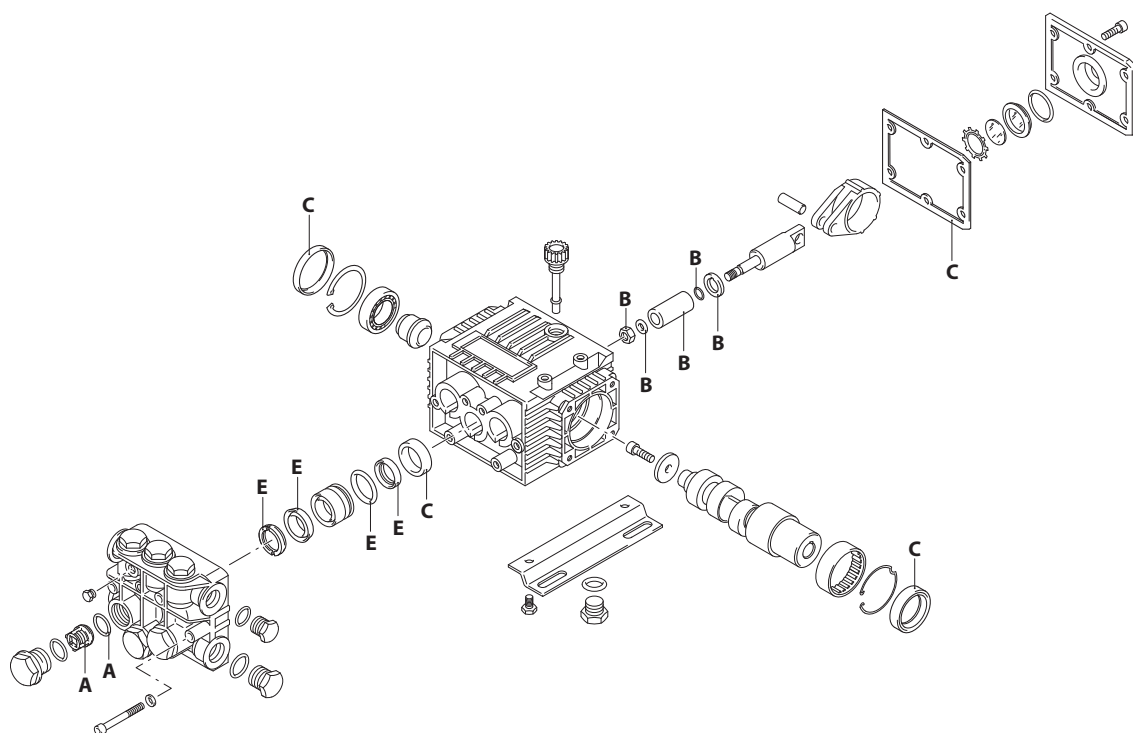

UN00_3272-CR

132 Series

XT 1450 rpm C version ø 24 mm



8.10 (7018) 9.14 (6991) 13.09 (7119) 11.09 (FP)
8.14 (7025) 11.11 (7103)
9.11 (7022) 11.14 (7104)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	① C=10Nm	30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	② C=15Nm	31	1260080	Spina		Pin	3	
2	1381550	Rondella		Washer	6		32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm		1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		34	1260430	Anello		Ring	1	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		35	1780690	Disco		Plate	1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	☛	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
8	1260021	Testa		Head	1	○ ●	38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
	1320022	Testa		Head	1	□		1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High
	1262226	Testa		Head	1	▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
	1320020	Testa		Head	1	★	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
	1262220	Testa		Head	1	▲	41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	☛ C=10Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	44	780230	Rondella		Washer	1	
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		45	1321090	Albero	marcato 7	Shaft	1	13 l/min
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ Ot./Br.		1321140	Albero	marcato 6	Shaft	1	8-11 l/min
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○	1321170	Albero	marcato 4	Shaft	1	9 l/min	
14	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	□	46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ★ ▲ ●	47	1321080	Anello		Ring	1	
15	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ ▢	48	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ ▢	1269218	Premontaggio testa		Head assembly	1	○	
16	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	○ □	1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	□	
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ★ ▲ ●	1269250	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼	
17	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	▢	1269222	Premontaggio testa		Head assembly	1	★	
	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ (b)	1269219	Premontaggio testa		Head assembly	1	●	
18	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ (b)	1269220	Premontaggio testa		Head assembly	1	▲	
	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1								
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1								
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	☛ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	○ □							
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ★ ▲ ●							
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3								

① Per / For: 8.10 - 9.11 - 11.09 - 11.11 - 13.09

② Per / For: 8.14 - 9.14 - 11.14

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For ▼ Per / For ☛ Per / For ● Per / For

① Per / For: 8.10 - 9.11 - 11.09 - 11.11 - 13.09

② Per / For: 8.14 - 9.14 - 11.14

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XT 8.10 cod. 7108	▼ Per / For XT 11.09 XT 11.11 cod. 7103	★ Per / For XT 9.14 cod. 6991 XT 11.14 cod. 7104	● Per / For XT 9.11 cod. 7022
□ Per / For XT 8.14 cod. 7025			▲ Per / For XT 13.09 cod. 7119

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ▢ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000
- (b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS


A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1860 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	48	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS


Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover

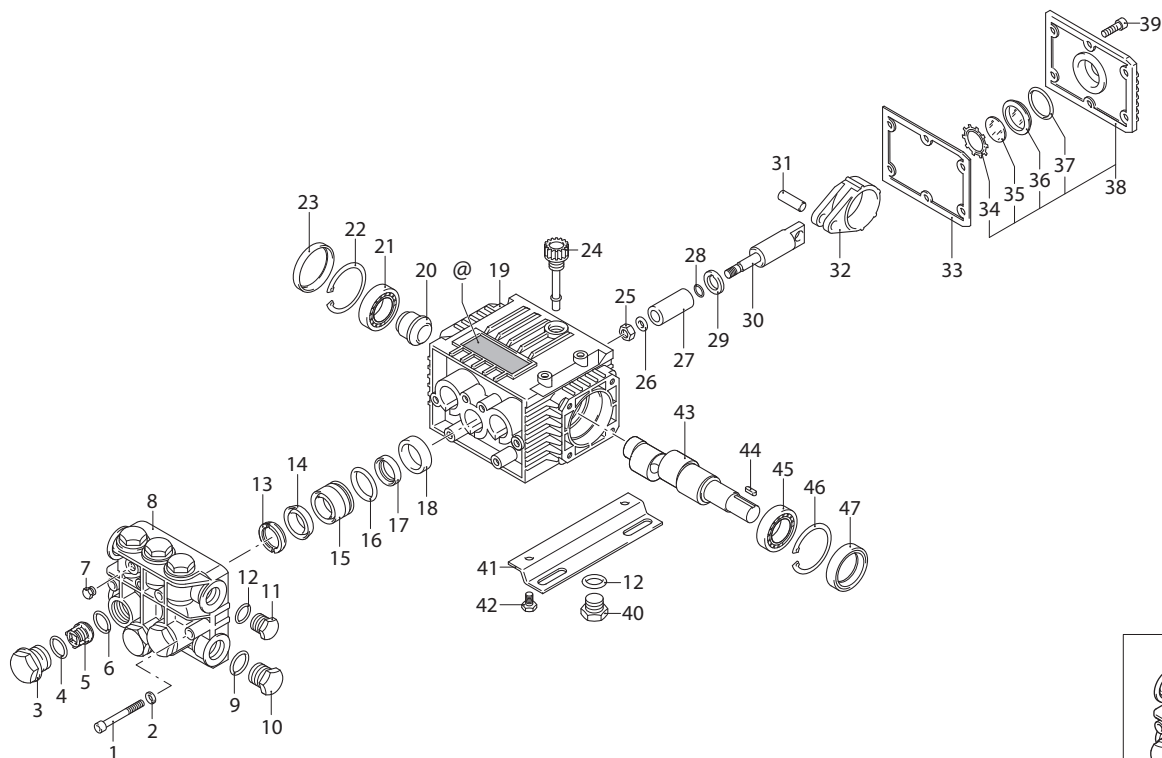

UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

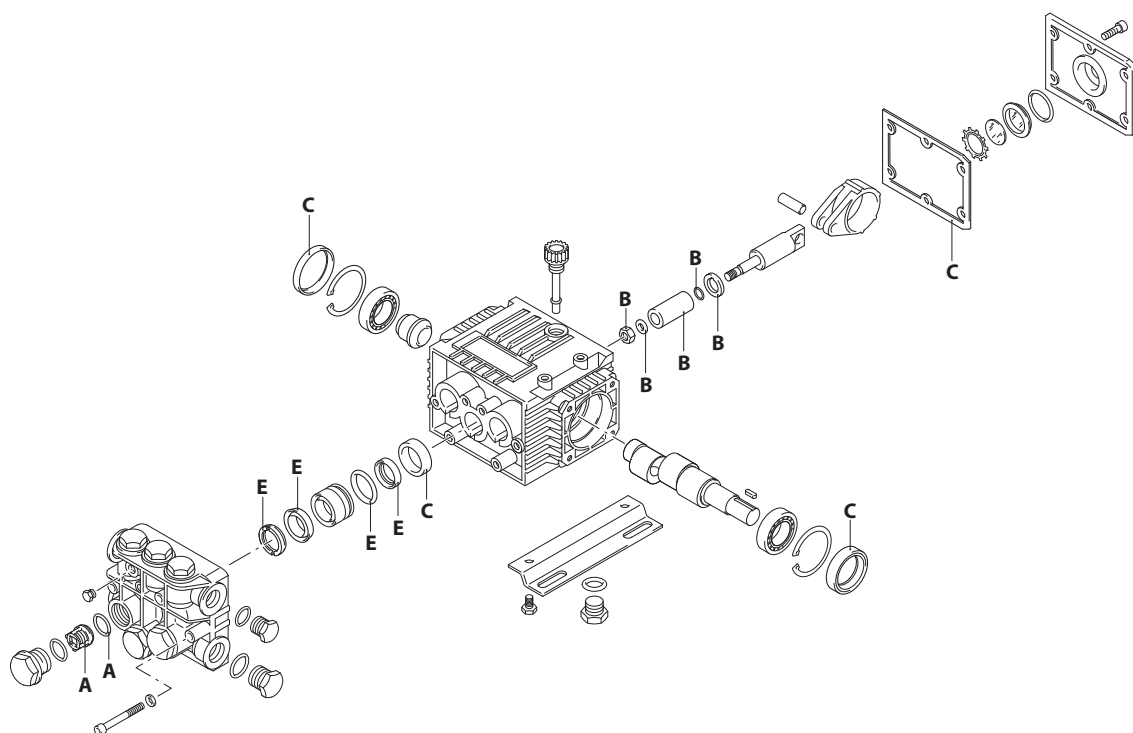

UN00_2813-CR

132 Series

XTA 1750 rpm N version ø 24 mm



2 G15 (7072) 3 G22 (7417) 4 G10 (7079) 2 G20 (FP) (7084)
2 G22 (7416) 3.5 G13 (7438) 4 G15 (7083) 3 G19 (FP) (7441)
3 G16 (7437) 3.5 G20 (7418) 3.5 G17 (FP) (7446)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	6	● C=10Nm	30	1260070	Pistone	di guida	3	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	6	● C=15Nm	31	1260080	Spina	Pin	3	
2	1381550	Rondella		6		32	1260060	Biella	alluminio	3	
3	1260162	Tappo	foro 1/8" G	6	C=34Nm		1320140	Biella	bronzo	3	
	1260161	Tappo	foro 1/8" G	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio	Oil seal	1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6		34	1260430	Anello	Ring	1	
5	1269050	Valvola completa		6		35	1780690	Disco	Plate	1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6		36	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	
7	620301	Tappo	1/8" G	1	●	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	
8	1260021	Testa		1	□	38	1269101	Coperchio	completo	1	Basso/Low
	1320022	Testa		1	○		1329010	Coperchio	completo	1	Alto/High
	1262226	Testa		1	● ▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	6	C=5,4Nm
	1320020	Testa		1	☆ ▲	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm
	1262220	Testa		1	♣	41	1263890	Piede	Foot	2	Opt.
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	4	Opt. C=24Nm
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=30Nm	43	1260200	Albero	marcato 6	1	▼ ▲
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=25Nm		1260190	Albero	marcato 5	1	○ □ ● ☆
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	2			1320260	Albero	marcato 7	1	♣
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	3	○ Ot./Br.	44	1380520	Linguetta	Key	1	
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	3	○	45	1320370	Cuscinetto	Bearing	1	
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	3	□	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	1	
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣	47	1260750	Anello	tenuta	1	(a)
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □ ▨	48	1269218	Premontaggio testa	Head assembly	1	○
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣		1269221	Premontaggio testa	Head assembly	1	□
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	3	○ □		1269250	Premontaggio testa	Head assembly	1	● ▼
	1320351	Guida pistone	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣		1269222	Premontaggio testa	Head assembly	1	☆ ▲
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	3	▨		1269220	Premontaggio testa	Head assembly	1	♣
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □						
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣						
18	1260460	Tenuta olio		3							
19	1320010	Corpo pompa		1							
20	1320330	Boccola		1							
21	1320370	Cuscinetto		1							
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	1							
23	1266740	Tenuta olio		1							
24	880130	Tappo		1							
25	1260110	Dado	M8	3	● C=12Nm						
26	1260100	Rondella		3							
27	1260120	Pistone	Ø 15	3	○ □						
	1260210	Pistone	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣						
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3							
29	1260091	Disco		3							

① Per / For: 2 G15 - 2 G20 - 3 G16 - 3 G19 - 3.5 G13 - 3.5 G17 - 4 G10 - 4 G15

② Per / For: 2 G22 - 3 G22 - 3.5 G20

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XTA 2 G15 cod. 7072	● Per / For XTA 3 G16 cod. 7437	▼ Per / For XTA 3.5 G13 cod. 7438	♣ Per / For XTA 4 G10 cod. 7079
□ Per / For XTA 2 G20 cod. 7416	☆ Per / For XTA 3 G19 XTA 3 G22 cod. 7417	▲ Per / For XTA 3.5 G17 XTA 3.5 G20 cod. 7418	XTA 4 G15 cod. 7083

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

▨ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover



XT

VERSION

N




1450_{rpm}

Ø 24 mm

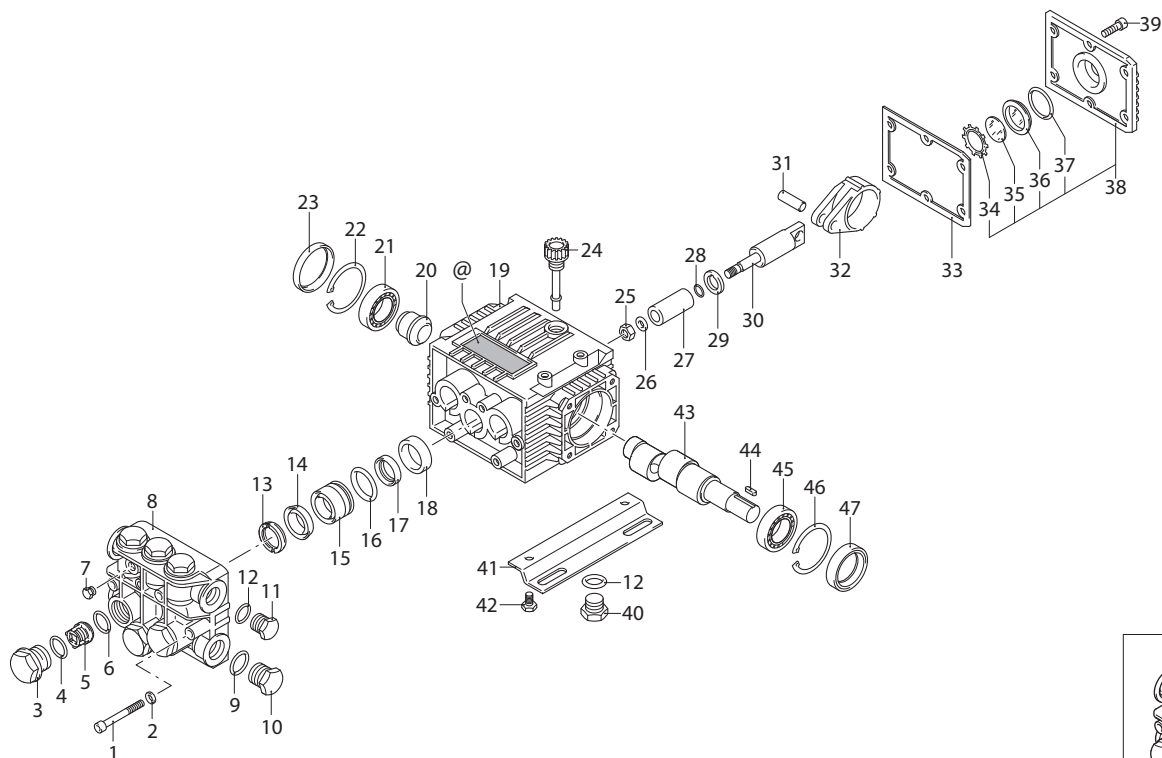

UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

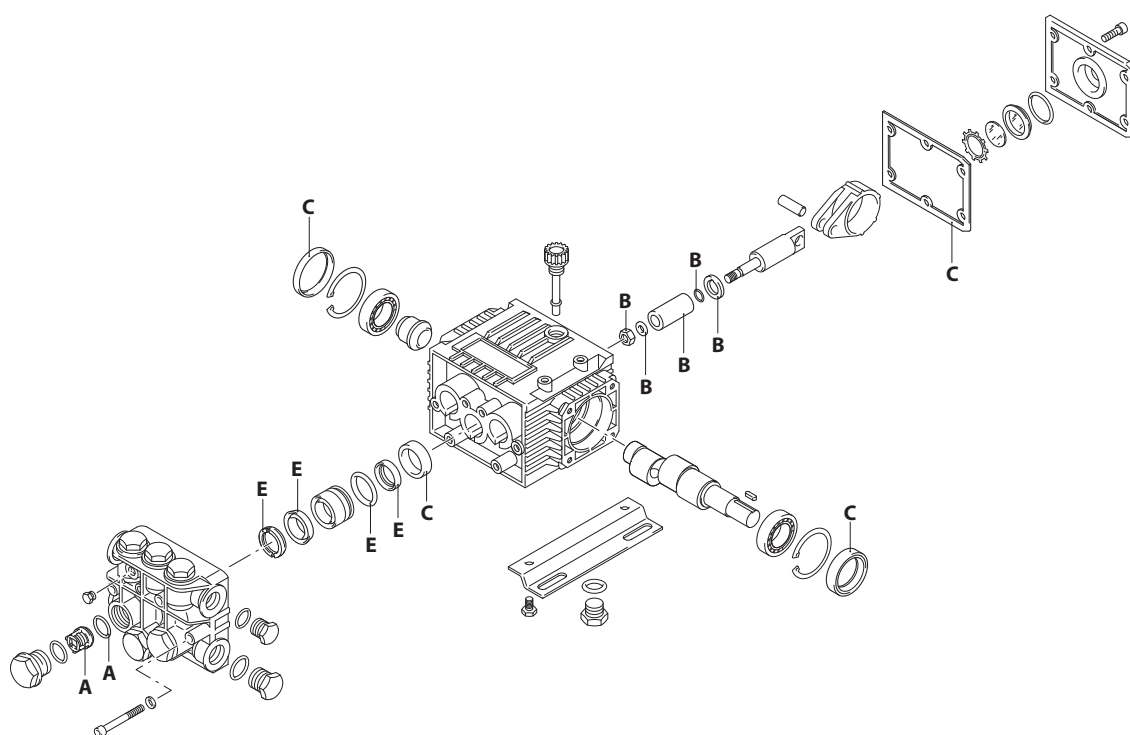

UN00_2813-CR

132 Series

XT 1450 rpm N version ø 24 mm



8.10 (7002)	9.15 (6980)	11.07 (7003)	13.15 (6982)	9.14 (FP)	11.11 (FP)
8.15 (6979)	10.10 (7334)	11.15 (6981)	8.12 (FP)	10.12 (7335 - FP)	11.14 (FP)
9.11 (7006)	10.15 (6978)	13.09 (7009)	8.14 (FP)	11.09 (FP)	13.12 (FP)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	● C=10Nm	30	1260070	Pistone di guida	Piston	3
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	● C=15Nm	31	1260080	Spina	Pin	3
2	1381550	Rondella		Washer	6		32	1260060	Biella alluminio	Connecting-rod	3
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm		1320140	Biella bronzo	Connecting-rod	3
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio	Oil seal	1
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		34	1260430	Anello	Ring	1
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		35	1780690	Disco	Plate	1
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		36	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	●	37	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1
8	1260021	Testa		Head	1	○ ●	38	1269101	Coperchio completo	Cover	1
	1320022	Testa		Head	1	□		1329010	Coperchio completo	Cover	1
	1262226	Testa		Head	1	▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	6
	1320020	Testa		Head	1	★	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1
	1262220	Testa		Head	1	▲	41	1263890	Piede	Foot	2
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	4
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	43	1260180	Albero marcato 4	Shaft	1
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm		1260190	Albero marcato 5	Shaft	1
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2			1260200	Albero marcato 6	Shaft	1
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ Ot./Br.		1320260	Albero marcato 7	Shaft	1
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○	44	1380520	Linguetta	Key	1
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	□	45	1320370	Cuscinetto	Bearing	1
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ★ ▲ ●	46	1260790	Anello seeger Øi 52	Ring	1
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ ▨	47	1260750	Anello tenuta	Ring	1
15	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ ▨		1269218	Premontaggio testa	Head assembly	1
	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	○ □		1269221	Premontaggio testa	Head assembly	1
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ★ ▲ ●		1269250	Premontaggio testa	Head assembly	1
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	▨		1269222	Premontaggio testa	Head assembly	1
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ (b)		1269219	Premontaggio testa	Head assembly	1
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ (b)		1269220	Premontaggio testa	Head assembly	1
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3						
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1						
20	1320330	Boccola		Bushing	1						
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1						
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1						
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1						
24	880130	Tappo		Plug	1						
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	● C=12Nm					
26	1260100	Rondella		Washer	3						
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	○ □					
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ★ ▲ ●					
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3						
29	1260091	Disco		Plate	3						

① Per / For: 8.10 - 8.12 - 9.11 - 10.10 - 10.12 - 11.07 - 11.09 - 11.11 - 13.12 - 13.09

② Per / For: 8.14 - 8.15 - 9.14 - 9.15 - 10.15 - 11.14 - 11.15 - 13.15

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XT 8.10 cod. 7002	▼ Per / For XT 10.10 cod. 7334	★ Per / For XT 9.14 XT 9.15 cod. 6980	● Per / For XT 9.11 cod. 7006
□ Per / For XT 8.12 XT 8.14	XT 10.12 cod. 7335 (FP)	XT 10.15 cod. 6978	▲ Per / For XT 13.09 cod. 6982
XT 8.15 cod. 6979	XT 11.07 cod. 7003	XT 11.14	
	XT 11.09	XT 11.15 cod. 6981	
	XT 11.11	XT 13.12	
		XT 13.15 cod. 6981	

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

▨ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

(b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		


E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1


Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover

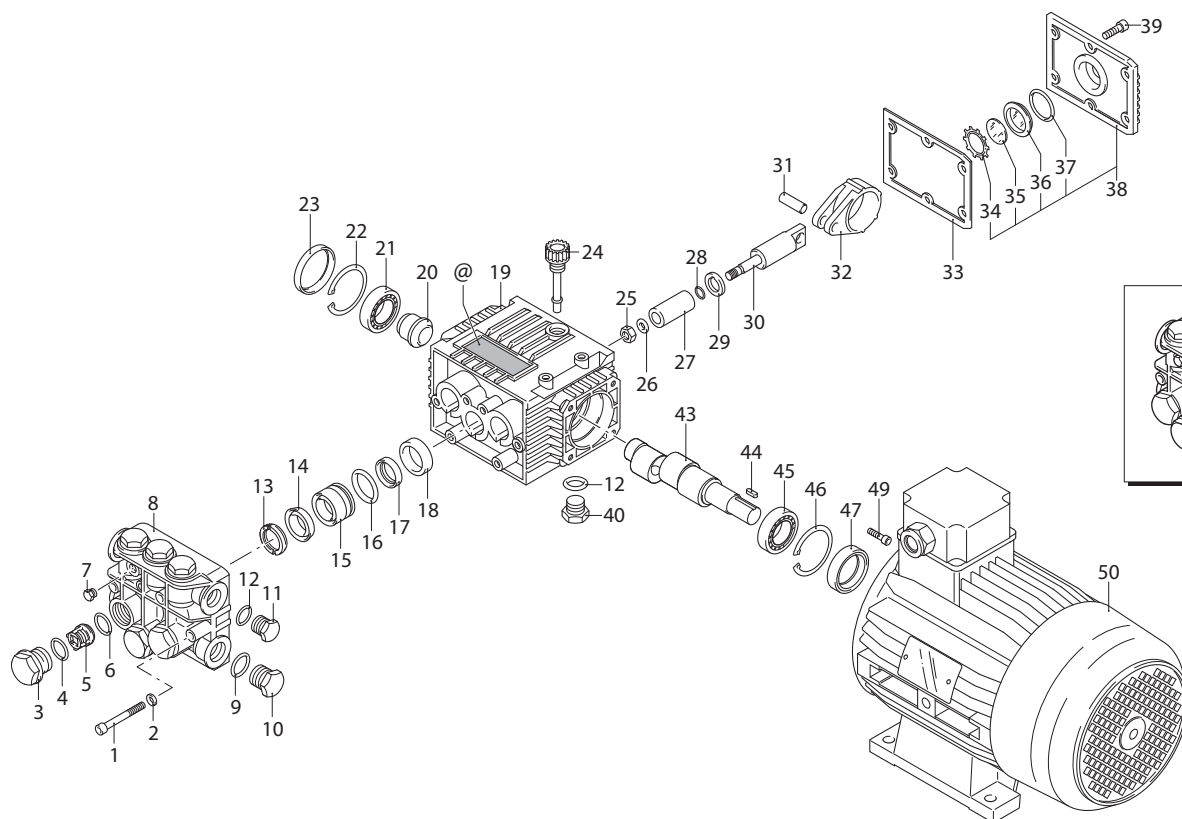

UN00_2245-GP

KIT RICAMBI / PART KITS

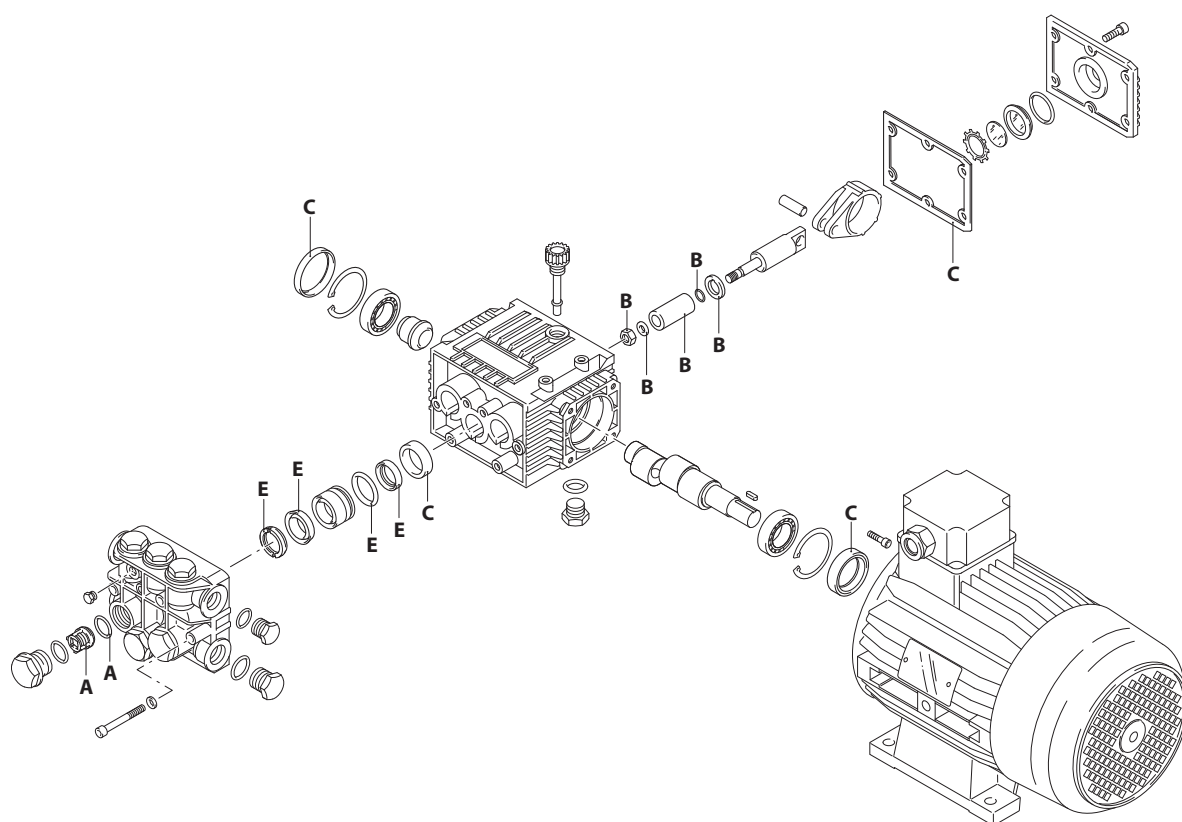

UN00_2246-GP

132 Series

HXT 1450 rpm

8.14 EM (7146)
11.11 EM (7148)

11.14 ET (7154)
13.12 ET (7155)



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	▼ ▲ C=10Nm	33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	☐ ⊕ C=15Nm	34	1260430	Anello		Ring	1	
2	1381550	Rondella		Washer	6		35	1780690	Disco		Plate	1	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm	36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6			1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	⊕	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
	1320022	Testa		Head	1	☐	43	1260200	Albero	marcato 6	Shaft	1	☐ ▼ ☆
	1262226	Testa		Head	1	▼		1320260	Albero	marcato 7	Shaft	1	▲
	1320020	Testa		Head	1	⊕ ▲	44	1380520	Linguetta		Key	1	
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		45	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	47	1260750	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		48	1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	☐
13	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	☐		1269250	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ☆ ▲	1269222	Premontaggio testa		Head assembly	1	⊕ ▲	
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	☐ ☒	49	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ☆ ▲ ☒		4789	Motore	Gr.100	Motor	1	☐ ▼ 3HP EM
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	☐	50	4755	Motore	Gr.100	Motor	1	⊕ ▲ 4HP ET
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ☆ ▲							
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	☒							
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	☐ ☒ (b)							
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ⊕ ▲ ☒ (b)							
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1								
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1								
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	⊕ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	☐							
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ☆ ▲							
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3								
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3								
31	1260080	Spina		Pin	3								
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3								
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3								

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 Ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 Ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 Ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 Ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

☐ Per / For HXT 8.14 cod. 7146	▼ Per / For HXT 11.11 cod. 7148	★ Per / For HXT 11.14 cod. 7154	▲ Per / For HXT 13.12 cod. 7155
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☐ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990
- (b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG 54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover