
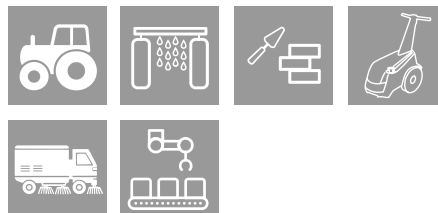


RK 15.20 HN cod. 20638

Technical features

AR Code	20638
Version	N
Max flow rate (l / min)	15
Max flow rate (gpm)	3.96
Max pressure (bar)	200
Max pressure (psi)	2900
Power (Hp)	7.5
Power (Kw)	5.5
Rpm (rpm)	1450
Weight kg)	9

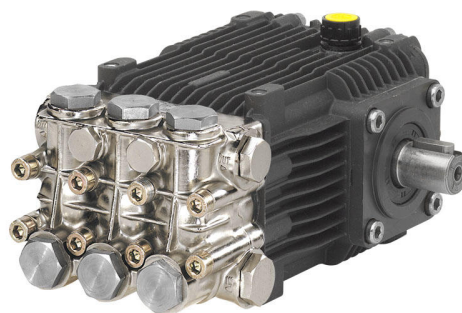

Description

Pompa volumetrica alternativa a 3 pistoni per utilizzo su gruppi da lavaggio ed impianti industriali. Corpo pompa e coperchi in lega di alluminio pressofuso. Coperchio posteriore con scarico olio e livello olio. Tappo con astina per livello olio su corpo pompa. Movimento dei pistoni realizzato tramite il sistema della biella - manovella. Albero pompa in acciaio ad alta resistenza stampato. Cuscinetti di banco sovradimensionati. Bielle in speciale lega di zinco-alluminio pressofuso con proprietà antifrizione. Pistoni in ceramica integrale. Testa pompa in ottone nichelato. Sistema di tenuta a doppia guarnizione. Tappi valvola sia in aspirazione che in mandata per una migliore manutenzione.

Accessori standard



F13 cod. 1587



**CR 1" 1:2,24
cod. 1689**



**CR 1" 1:2 cod.
1690**



**VR 3B for RK
series cod.
22308**



VRZ cod. 24669