



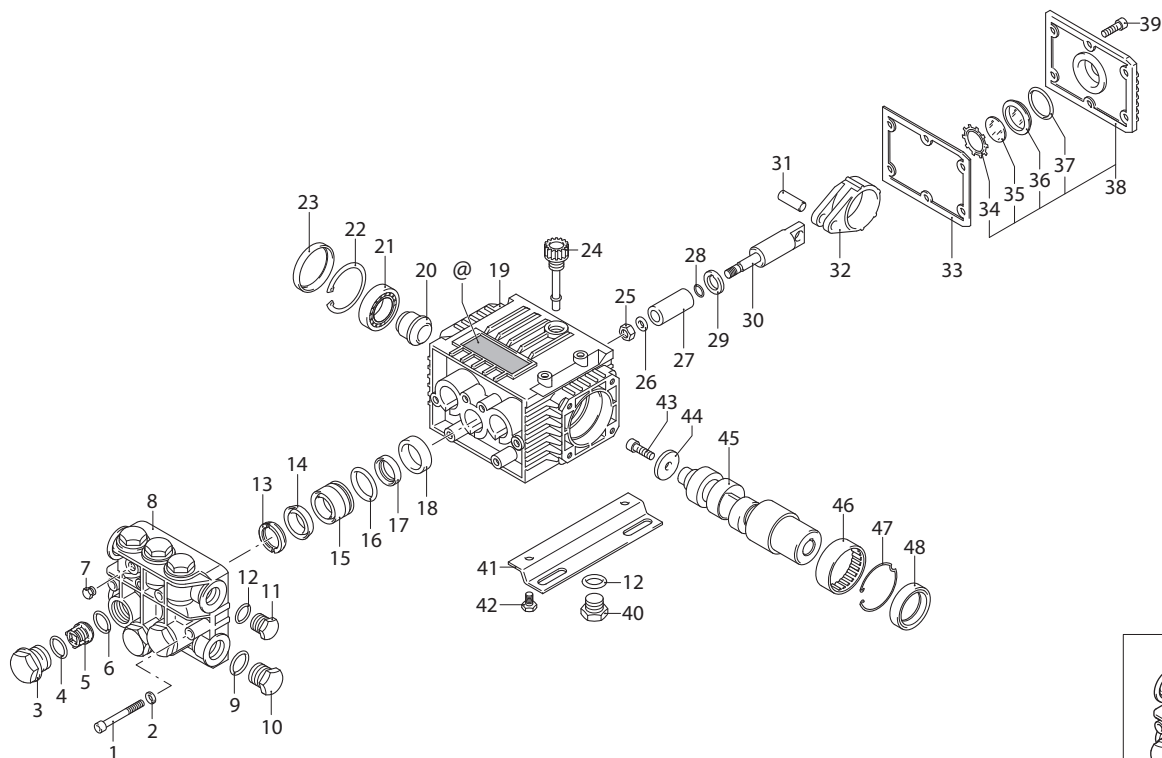

UN00_3271-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

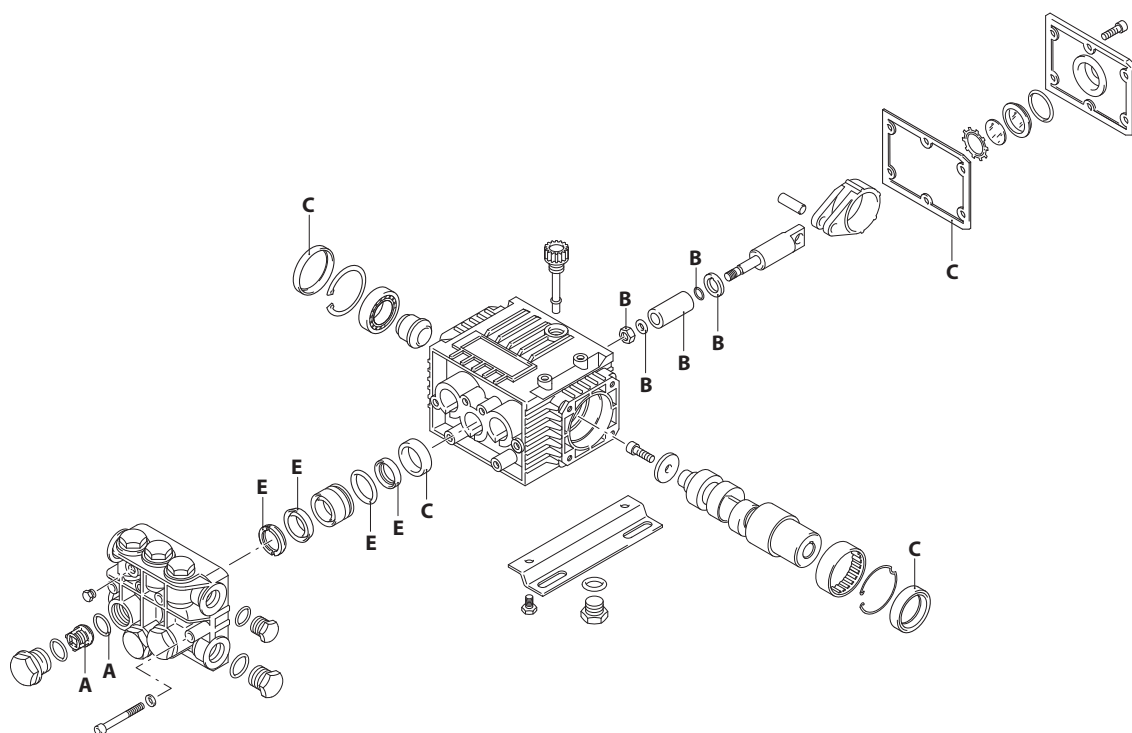

UN00_3272-CR

132 Series

XTS 2800 rpm C version ø 24 mm



8.10 (7061)

8.14 (7068)

11.11 (7064)

11.14 (7069)

13.09 (7066)

13.12 (7287)

11.09 (FP)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	● C=10Nm	36	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	● C=15Nm	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring
2	1381550	Rondella		Washer	6		38	1269101	Coperchio completo	Cover	1
	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm		1329010	Coperchio completo	Cover	1
3	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		41	1263890	Piede	Foot	2
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	●	43	390430	Vite	TE M6x25	Screw
	1260021	Testa		Head	1	○	44	780230	Rondella		Washer
8	1320022	Testa		Head	1	□		1321180	Albero	marcato 3	Shaft
	1262226	Testa		Head	1	▼	45	1321170	Albero	marcato 4	Shaft
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1			1321160	Albero	marcato 5	Shaft
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	46	1321190	Cuscinetto	Bearing	1
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	47	1321080	Anello	Ring	1
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		48	480671	Tenuta olio	Oil seal	1 (a)
13	1260140	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	○ ▼ Ot./Br.	49	1269218	Premontaggio testa	Head assembly	1
	1260141	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	○ ▼		1269221	Premontaggio testa	Head assembly	1
	1520120	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	□		1269246	Premontaggio testa	Head assembly	1
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊠					
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3						
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3						
17	1260440	Tenuta acqua		Water seal	3	⊠					
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3						
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1						
20	1320330	Boccola		Bushing	1						
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1						
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1						
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1						
24	880130	Tappo		Plug	1						
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	● C=12Nm					
26	1260100	Rondella		Washer	3						
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3						
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3						
29	1260091	Disco		Plate	3						
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3						
31	1260080	Spina		Pin	3						
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3						
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3						
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1						
34	1260430	Anello		Ring	1						
35	1780690	Disco		Plate	1						

① Per / For: 8.10 - 11.11 - 13.09 - 13.12

② Per / For: 8.14 - 11.14

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For
XTS 8.10
cod. 7061

□ Per / For
XTS 8.14
cod. 7068
XTS 11.14
XTS 13.12
cod. 7287

▼ Per / For
XTS 11.09
XTS 11.11
cod. 7064
XTS 13.09
cod. 7066

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 1860 tenute olio oil seals		E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	48	1	17	3
		29	3				

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

⊠ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS



Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover


XT

VERSION

C




1450_{rpm}

Ø 24 mm

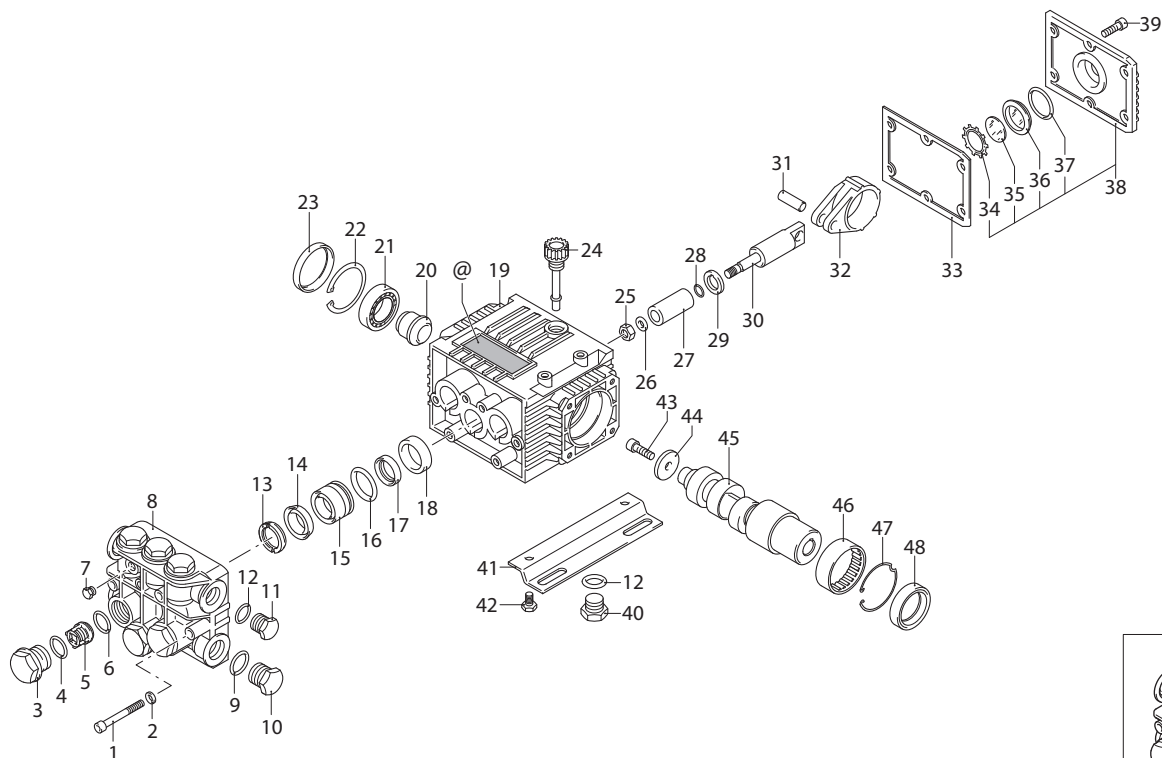

UN00_3271-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

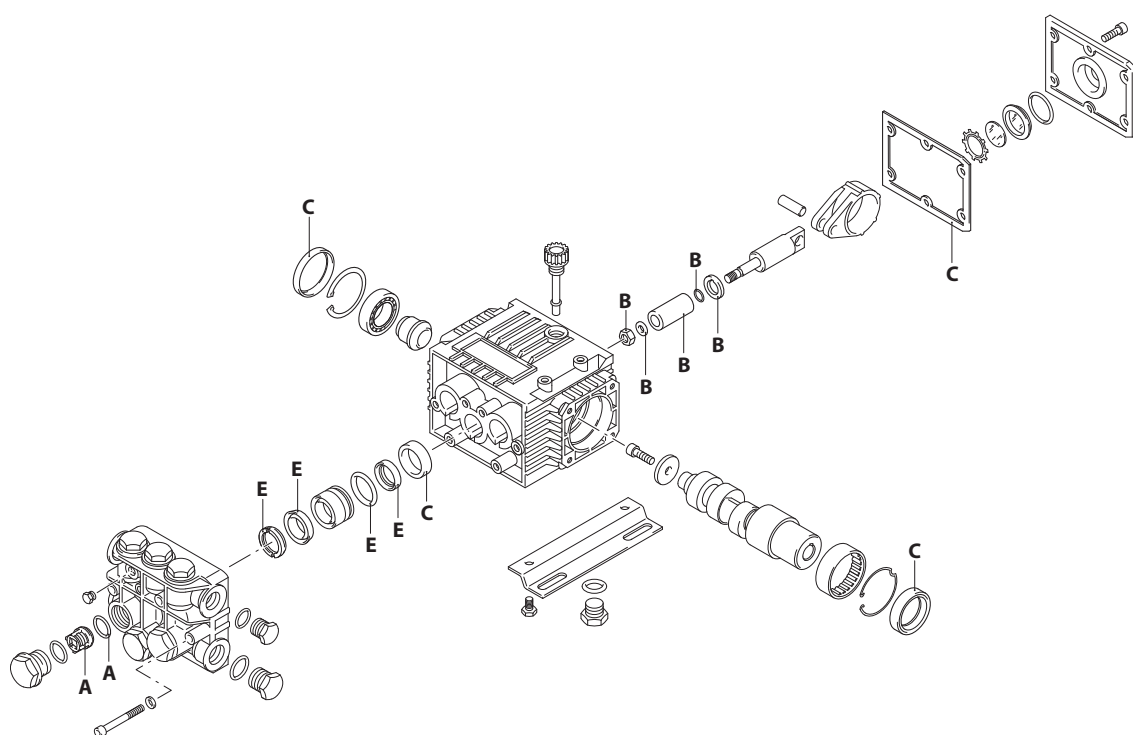

UN00_3272-CR

132 Series

XT 1450 rpm C version ø 24 mm



8.10 (7018) 9.14 (6991) 13.09 (7119) 11.09 (FP)
8.14 (7025) 11.11 (7103)
9.11 (7022) 11.14 (7104)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	① C=10Nm	30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	② C=15Nm	31	1260080	Spina		Pin	3	
2	1381550	Rondella		Washer	6		32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm		32	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		34	1260430	Anello		Ring	1	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		35	1780690	Disco		Plate	1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	☛	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
8	1260021	Testa		Head	1	○ ●	38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
	1320022	Testa		Head	1	□		38	1329010	Coperchio	completo	Cover	1
	1262226	Testa		Head	1	▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
	1320020	Testa		Head	1	★	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
	1262220	Testa		Head	1	▲	41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	☛ C=10Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	44	780230	Rondella		Washer	1	
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		45	1321090	Albero	marcato 7	Shaft	1	13 l/min
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ Ot./Br.		45	1321140	Albero	marcato 6	Shaft	1
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○	46	1321170	Albero	marcato 4	Shaft	1	9 l/min
15	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	□	46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ★ ▲ ●	47	1321080	Anello		Ring	1	
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ ▢	48	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ ▢	49	1269218	Premontaggio testa		Head assembly	1	○
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	○ □		1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	□
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ★ ▲ ●		1269250	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	▢		1269222	Premontaggio testa		Head assembly	1	★
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	○ □ (b)		1269219	Premontaggio testa		Head assembly	1	●
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ★ ▲ (b)		1269220	Premontaggio testa		Head assembly	1	▲
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1		① Per / For: 8.10 - 9.11 - 11.09 - 11.11 - 13.09						
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1		② Per / For: 8.14 - 9.14 - 11.14						
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	☛ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	○ □							
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ★ ▲ ●							
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3								

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For	▼ Per / For	★ Per / For	● Per / For
-------------	-------------	-------------	-------------

① Per / For: 8.10 - 9.11 - 11.09 - 11.11 - 13.09

② Per / For: 8.14 - 9.14 - 11.14

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XT 8.10 cod. 7108	▼ Per / For XT 11.09 XT 11.11 cod. 7103	★ Per / For XT 9.14 cod. 6991 XT 11.14 cod. 7104	● Per / For XT 9.11 cod. 7022
□ Per / For XT 8.14 cod. 7025			▲ Per / For XT 13.09 cod. 7119

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ▢ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000
- (b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS


A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1860 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	48	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS




Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1

Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover

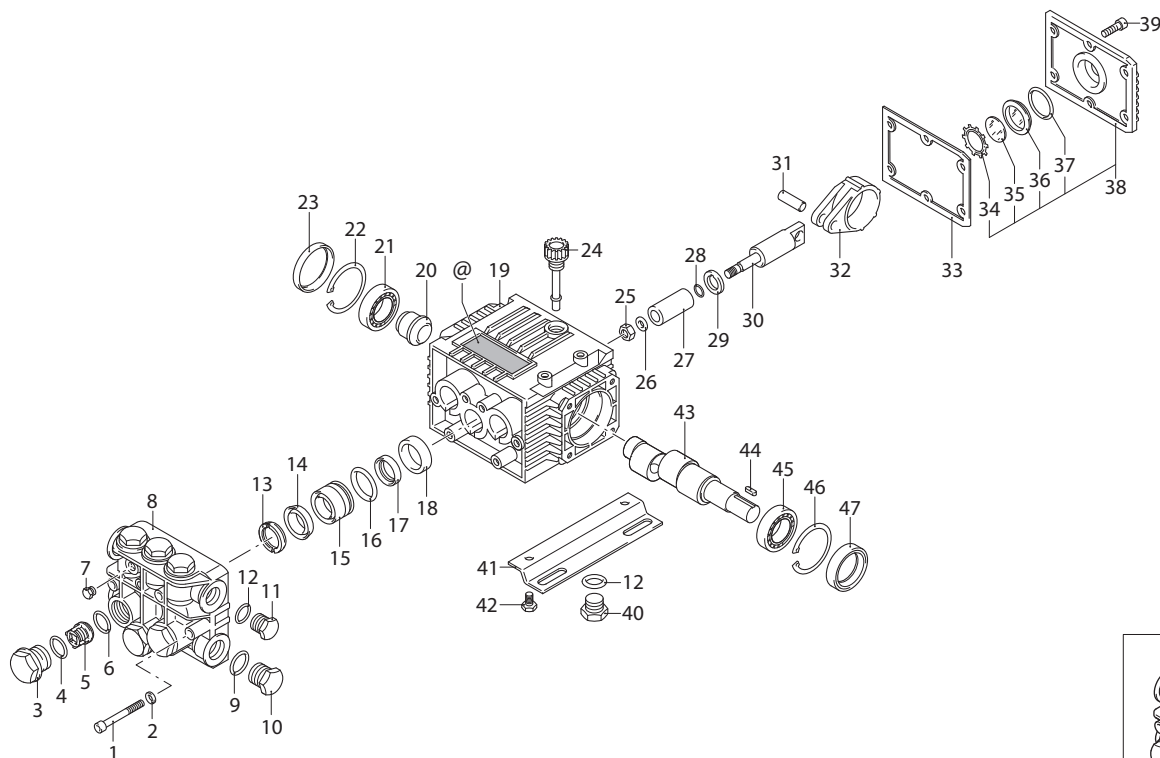

UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

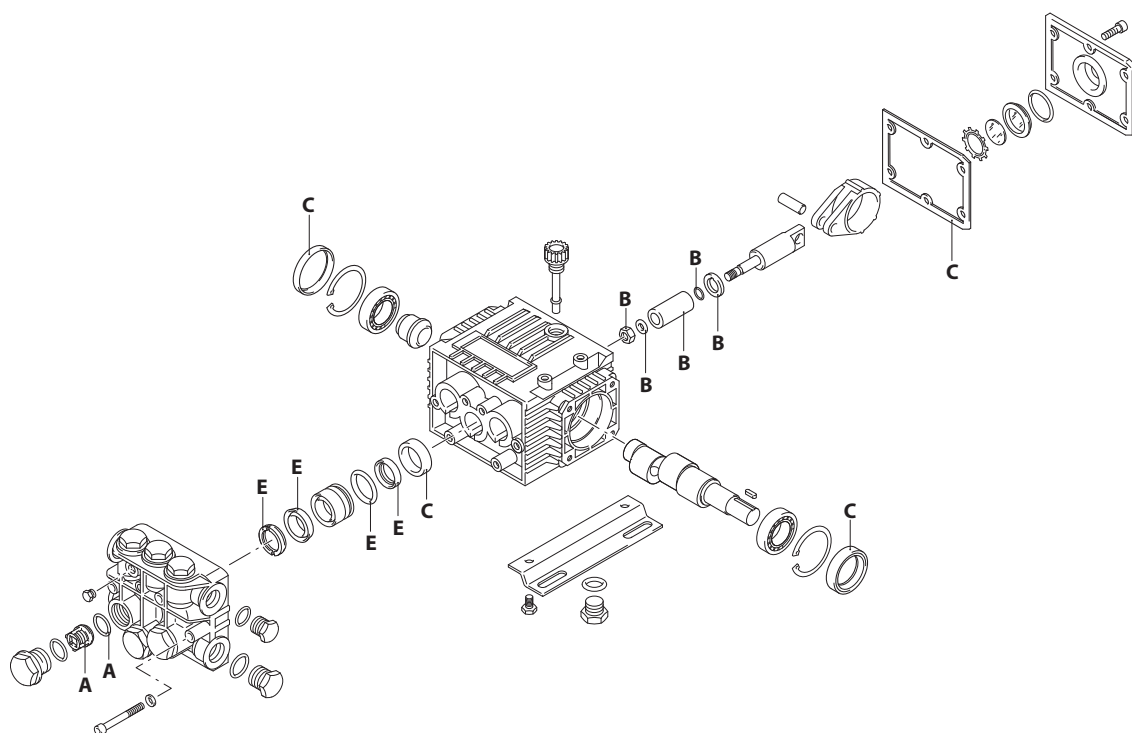

UN00_2813-CR

132 Series

XTA 1750 rpm N version ø 24 mm



2 G15 (7072) 3 G22 (7417) 4 G10 (7079) 2 G20 (FP) (7084)
2 G22 (7416) 3.5 G13 (7438) 4 G15 (7083) 3 G19 (FP) (7441)
3 G16 (7437) 3.5 G20 (7418) 3.5 G17 (FP) (7446)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	6	● C=10Nm	30	1260070	Pistone	di guida	3	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	6	● C=15Nm	31	1260080	Spina	Pin	3	
2	1381550	Rondella		6		32	1260060	Biella	alluminio	3	
3	1260162	Tappo	foro 1/8" G	6	C=34Nm		1320140	Biella	bronzo	3	
	1260161	Tappo	foro 1/8" G	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio	Oil seal	1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6		34	1260430	Anello	Ring	1	
5	1269050	Valvola completa		6		35	1780690	Disco	Plate	1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6		36	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	
7	620301	Tappo	1/8" G	1	●	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	
8	1260021	Testa		1	□	38	1269101	Coperchio	completo	1	Basso/Low
	1320022	Testa		1	○		1329010	Coperchio	completo	1	Alto/High
	1262226	Testa		1	● ▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	6	C=5,4Nm
	1320020	Testa		1	☆ ▲	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm
	1262220	Testa		1	♣	41	1263890	Piede	Foot	2	Opt.
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	4	Opt. C=24Nm
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=30Nm	43	1260200	Albero	marcato 6	1	▼ ▲
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=25Nm		1260190	Albero	marcato 5	1	○ □ ● ☆
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	2			1320260	Albero	marcato 7	1	♣
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	3	○ Ot./Br.	44	1380520	Linguetta	Key	1	
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	3	○	45	1320370	Cuscinetto	Bearing	1	
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	3	□	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	1	
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣	47	1260750	Anello	tenuta	1	(a)
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □ ▨	48	1269218	Premontaggio testa	Head assembly	1	○
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣		1269221	Premontaggio testa	Head assembly	1	□
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	3	○ □		1269250	Premontaggio testa	Head assembly	1	● ▼
	1320351	Guida pistone	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣		1269222	Premontaggio testa	Head assembly	1	☆ ▲
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	3	▨		1269220	Premontaggio testa	Head assembly	1	♣
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □						
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣						
18	1260460	Tenuta olio		3							
19	1320010	Corpo pompa		1							
20	1320330	Boccola		1							
21	1320370	Cuscinetto		1							
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	1							
23	1266740	Tenuta olio		1							
24	880130	Tappo		1							
25	1260110	Dado	M8	3	● C=12Nm						
26	1260100	Rondella		3							
27	1260120	Pistone	Ø 15	3	○ □						
	1260210	Pistone	Ø 18	3	● ☆ ▼ ▲ ♣						
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3							
29	1260091	Disco		3							

① Per / For: 2 G15 - 2 G20 - 3 G16 - 3 G19 - 3.5 G13 - 3.5 G17 - 4 G10 - 4 G15

② Per / For: 2 G22 - 3 G22 - 3.5 G20

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XTA 2 G15 cod. 7072	● Per / For XTA 3 G16 cod. 7437	▼ Per / For XTA 3.5 G13 cod. 7438	♣ Per / For XTA 4 G10 cod. 7079
□ Per / For XTA 2 G20 cod. 7416	☆ Per / For XTA 3 G19 XTA 3 G22 cod. 7417	▲ Per / For XTA 3.5 G17 XTA 3.5 G20 cod. 7418	XTA 4 G15 cod. 7083

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

▨ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover



XTS

VERSION

N




2800rpm

Ø 24 mm

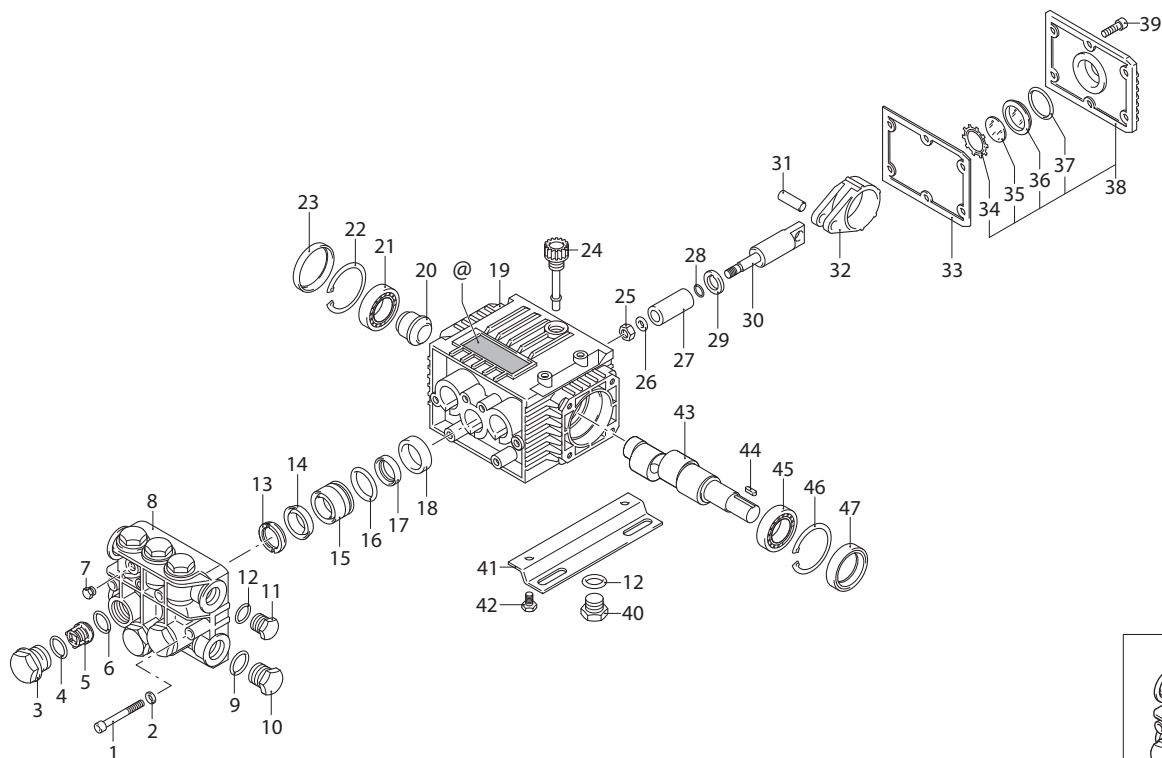

UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

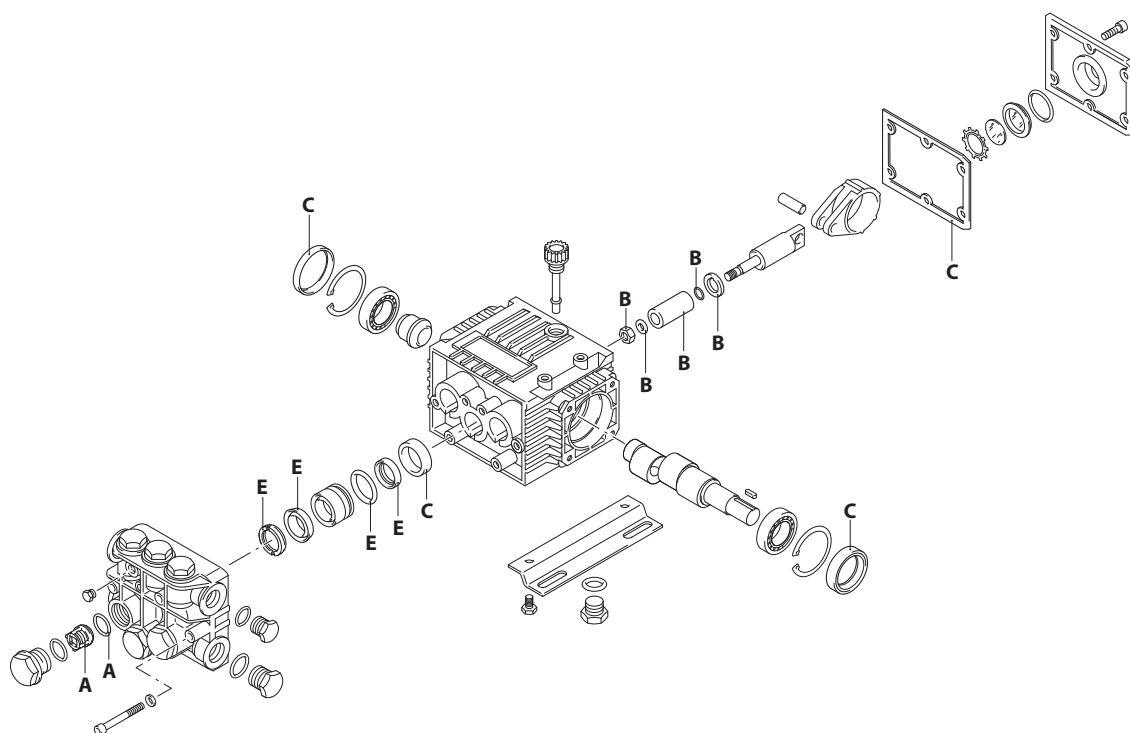

UN00_2813-CR

132 Series

XTS 2800 rpm N version ø 24 mm



8.10 (7032) 10.15 (7413) 13.09 (7037) 8.12 (FP) 11.14 (FP)
8.15 (7412) 11.11 (7035) 13.15 (7415) 8.14 (FP) 13.12 (FP)
10.10 (7332) 11.15 (7414) 11.09 (FP)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	① C=10Nm	36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	② C=15Nm	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
2	1381550	Rondella		Washer	6		38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm		1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm		39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	⊗	43	1260170	Albero	marcato 3	Shaft	1	8 l/min
	1260021	Testa		Head	1	○		1321790	Albero	marcato C	Shaft	1	10 l/min
	1320022	Testa		Head	1	□		1260180	Albero	marcato 4	Shaft	1	11 l/min
	1262226	Testa		Head	1	▼		1260190	Albero	marcato 5	Shaft	1	13 l/min
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		44	1380520	Linguetta		Key	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	45	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		47	1260750	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ ▼ Ot./Br.	48	1269218	Premontaggio testa		Head assembly	1	○
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ ▼		1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	□
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	□		1269246	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊠							
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3								
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3								
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊠							
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1								
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1								
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	⊗ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3		① Per / For: 8.10 - 8.12 - 10.10 - 11.09 - 11.11 - 13.09 - 13.12						
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3		② Per / For: 8.14 - 8.15 - 10.15 - 11.14 - 11.15 - 13.15						
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3								
31	1260080	Spina		Pin	3								
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3								
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3								
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1								
34	1260430	Anello		Ring	1								
35	1780690	Disco		Plate	1								

SIMBOLOGIA - SYMBOLS			
○ Per / For XT 8.10 cod. 7032	□ Per / For XTS 8.12 XTS 8.14 XTS 8.15 cod. 7412	▼ Per / For XTS 10.10 cod. 7332 XTS 11.09 XTS 11.11	

1 Per / For: 8.10 - 8.12 - 10.10 - 11.09 - 11.11 - 13.09 - 13.12

2 Per / For: 8.14 - 8.15 - 10.15 - 11.14 - 11.15 - 13.15

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For
XT 8.10
cod. 7032

□ Per / For
XTS 8.12
XTS 8.14
XTS 8.15
cod. 7412
XTS 10.15
cod. 7413
XTS 11.14
XTS 11.15
cod. 7414
XTS 13.12
XTS 13.15
cod. 7415

▼ Per / For
XTS 10.10
cod. 7332
XTS 11.09
XTS 11.11
cod. 7035
XTS 13.09
cod. 7037

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals		E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	47	1	17	3
		29	3				

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover


XT

VERSION

N




1450_{rpm}

Ø 24 mm

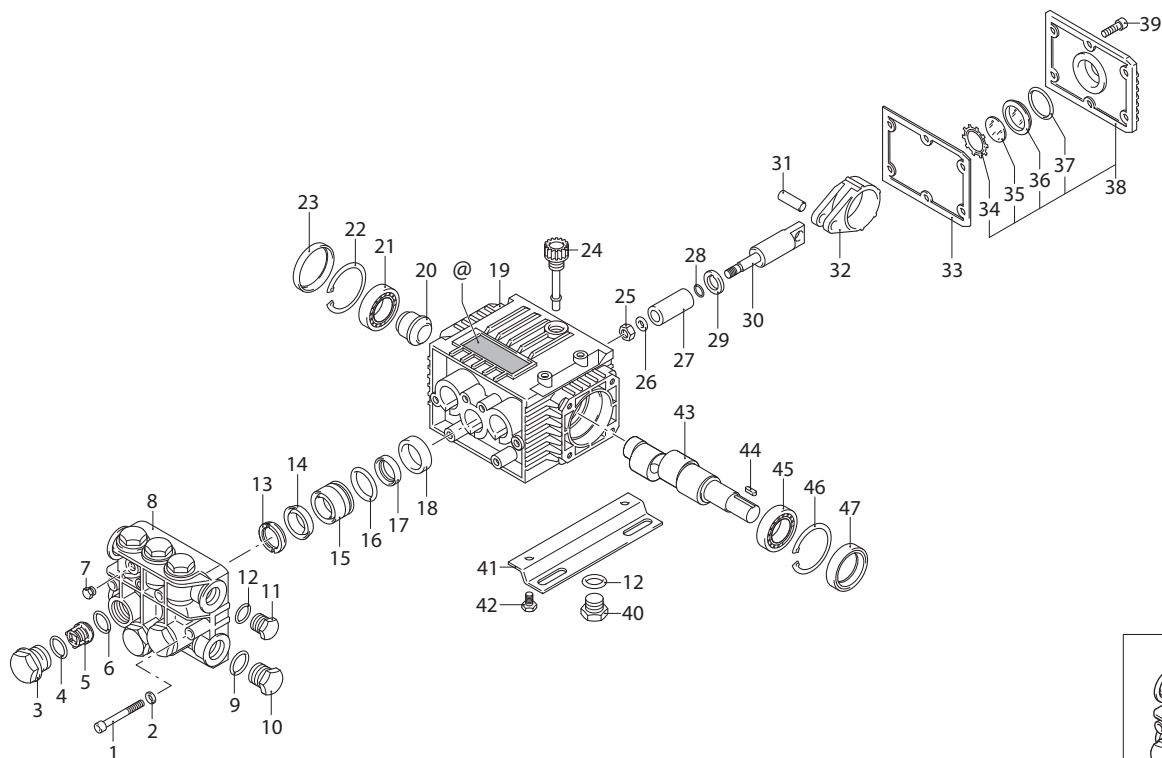

UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

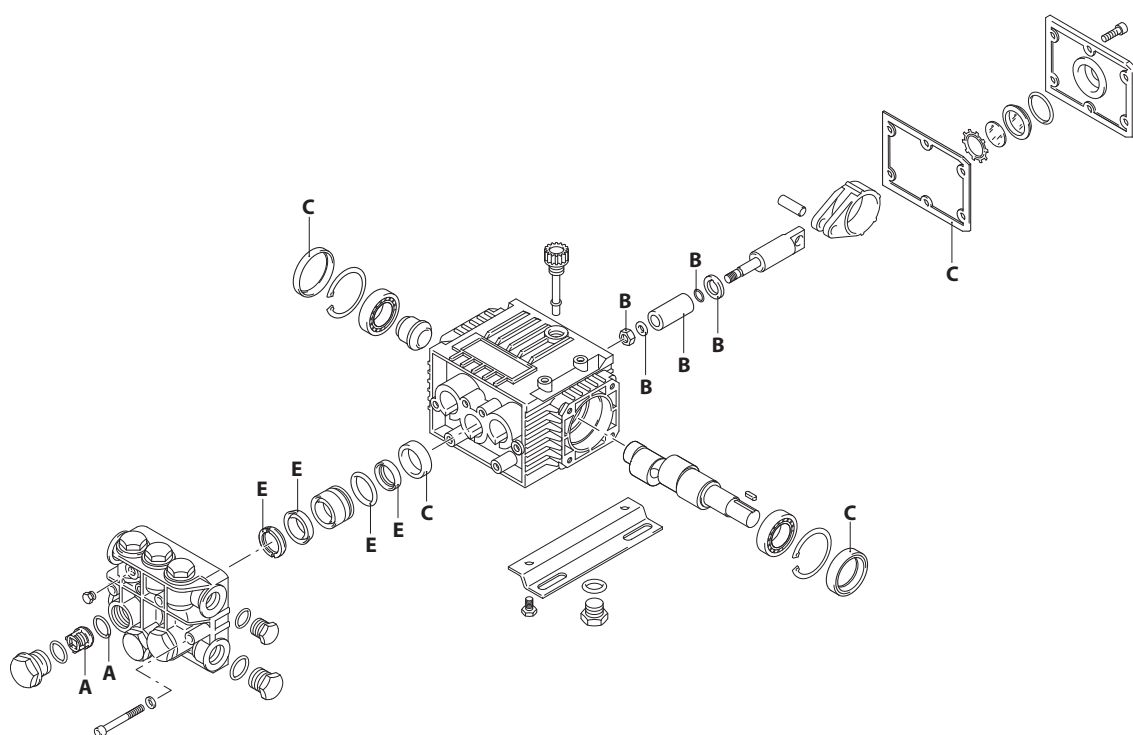

UN00_2813-CR

132 Series

XT 1450 rpm N version ø 24 mm



8.10 (7002)	9.15 (6980)	11.07 (7003)	13.15 (6982)	9.14 (FP)	11.11 (FP)
8.15 (6979)	10.10 (7334)	11.15 (6981)	8.12 (FP)	10.12 (7335 - FP)	11.14 (FP)
9.11 (7006)	10.15 (6978)	13.09 (7009)	8.14 (FP)	11.09 (FP)	13.12 (FP)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	6	● C=10Nm	30	1260070	Pistone	di guida	3	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	6	● C=15Nm	31	1260080	Spina		3	
2	1381550	Rondella		6		32	1260060	Biella	alluminio	3	
	1260162	Tappo		6	C=34Nm		1320140	Biella	bronzo	3	
3	1260161	Tappo	foro 1/8"G	-	C=34Nm	33	1260040	Tenuta olio		1	
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6		34	1260430	Anello		1	
5	1269050	Valvola completa		6		35	1780690	Disco		1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6		36	1260250	Indicatore livello		1	
7	620301	Tappo	1/8" G	1	●	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	
	1260021	Testa		1	○ ●	38	1269101	Coperchio	completo	1	Basso/Low
	1320022	Testa		1	□		1329010	Coperchio	completo	1	Alto/High
	1262226	Testa		1	▼	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	6	C=5,4Nm
	1320020	Testa		1	★	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=20Nm
	1262220	Testa		1	▲	41	1263890	Piede		2	Opt.
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1		42	1260470	Vite	TE M8x10	4	Opt. C=24Nm
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	1	C=30Nm		1260180	Albero	marcato 4	1	9 l/min
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	1	C=25Nm		1260190	Albero	marcato 5	1	10 l/min
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	2			1260200	Albero	marcato 6	1	8-11 l/min
	1260140	Anello	appoggio Ø 15	3	○ Ot./Br.		1320260	Albero	marcato 7	1	13 l/min
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	3	○	44	1380520	Linguetta		1	
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	3	□	45	1320370	Cuscinetto		1	
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	3	▼ ★ ▲ ●	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	1	
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □	47	1260750	Anello	tenuta	1	(a)
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	3	▼ ★ ▲ ●		1269218	Premontaggio testa		1	○
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	3	○ □		1269221	Premontaggio testa		1	□
	1320351	Guida pistone	Ø 18	3	▼ ★ ▲ ●		1269250	Premontaggio testa		1	▼
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	3	□		1269222	Premontaggio testa		1	★
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	3	○ □ (b)		1269219	Premontaggio testa		1	●
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	3	▼ ★ ▲ ● (b)		1269220	Premontaggio testa		1	▲
18	1260460	Tenuta olio		3							
19	1320010	Corpo pompa		1							
20	1320330	Boccola		1							
21	1320370	Cuscinetto		1							
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	1							
23	1266740	Tenuta olio		1							
24	880130	Tappo		1							
25	1260110	Dado	M8	3	● C=12Nm						
26	1260100	Rondella		3							
27	1260120	Pistone	Ø 15	3	○ □						
	1260210	Pistone	Ø 18	3	▼ ★ ▲ ●						
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3							
29	1260091	Disco		3							

① Per / For: 8.10 - 8.12 - 9.11 - 10.10 - 10.12 - 11.07 - 11.09 - 11.11 - 13.12 - 13.09

② Per / For: 8.14 - 8.15 - 9.14 - 9.15 - 10.15 - 11.14 - 11.15 - 13.15

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XT 8.10 cod. 7002	▼ Per / For XT 10.10 cod. 7334	★ Per / For XT 9.14 XT 9.15 cod. 6980	● Per / For XT 9.11 cod. 7006
□ Per / For XT 8.12 XT 8.14	XT 10.12 cod. 7335 (FP)	XT 10.15 cod. 6978	▲ Per / For XT 13.09 cod. 6982
XT 8.15 cod. 6979	XT 11.07 cod. 7003	XT 11.14	
	XT 11.09	XT 11.15 cod. 6981	
	XT 11.11	XT 13.12	
		XT 13.15 cod. 6981	

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

□ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990

(b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only

@ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1
2030	Tenute acqua/Water seals ø 18	1

Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover



XWP

VERSION

N




1450_{rpm}

Ø 24 mm

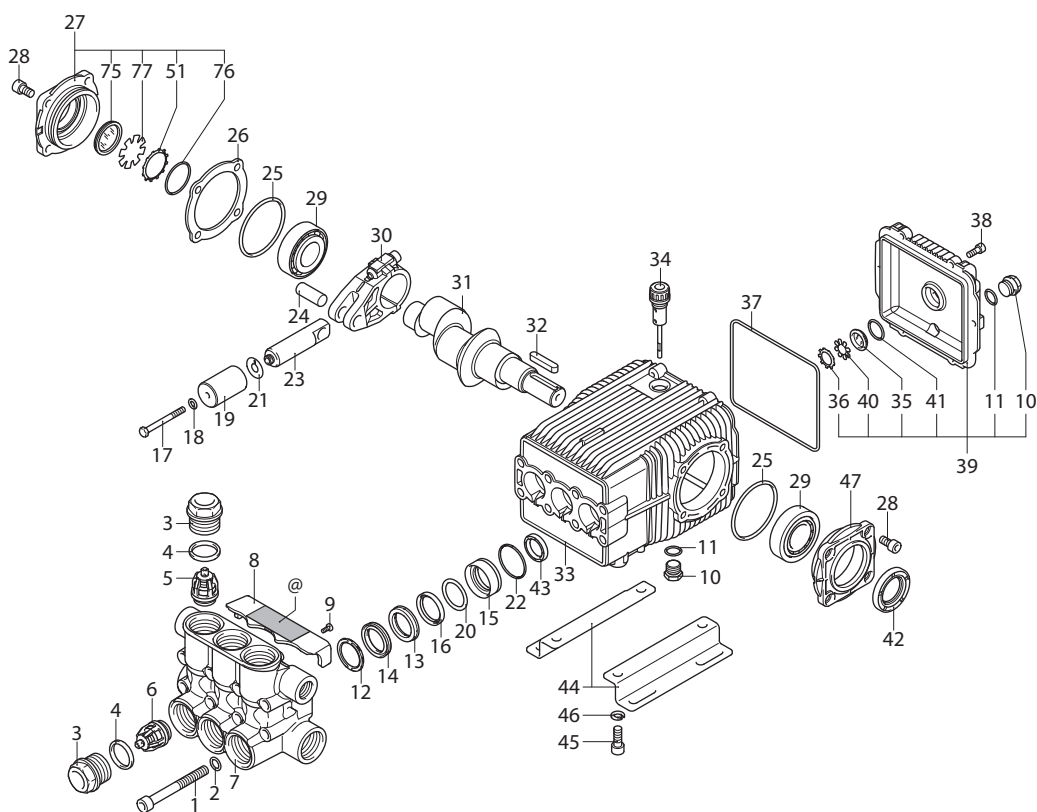

UN004189-GP

KIT RICAMBI / PART KITS

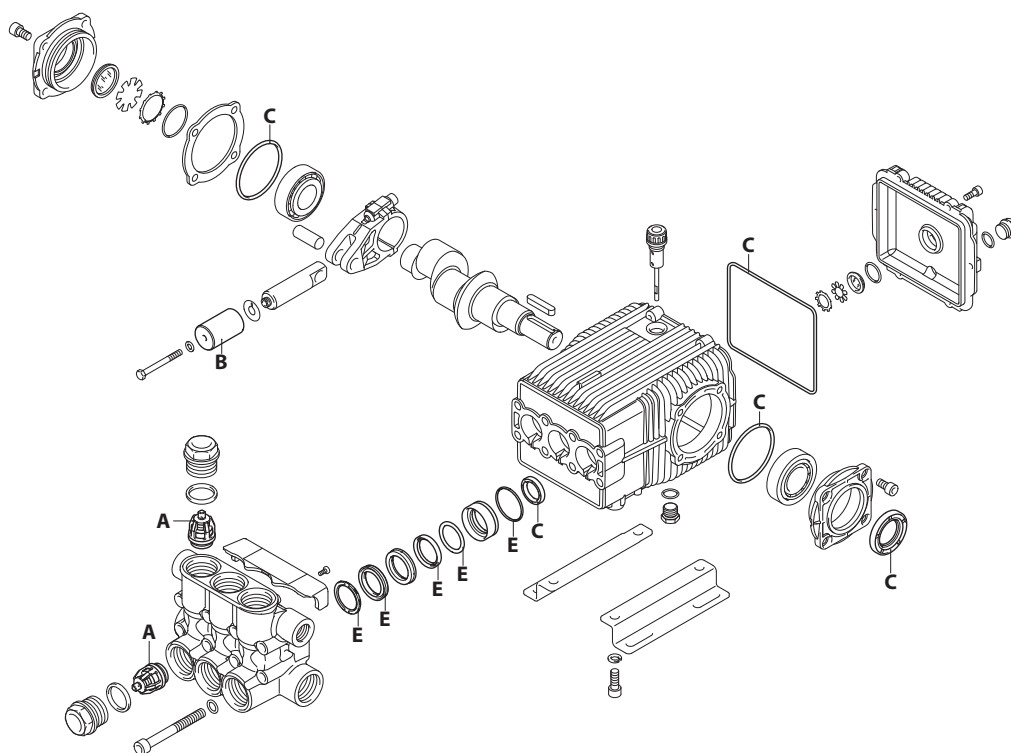

UN004190-GP

194 Series

XWP 1450 rpm N version ø 24 mm

50.15 (26283)

55.14 (26284)

60.13 (26285)

65.12 (26286)

70.12 (26287)

70.15 (26919)



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	850260	Vite	TCEI M10x90	Screw	8	C=50Nm	38	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=10,4 Nm
2	650530	Rondella		Washer	8		39	1949010	Coperchio	completo	Cover	1	
3	1943630	Tappo		Plug	6	C=250Nm 	40	1780690	Disco		Plate	1	
4	390291	Guarnizione OR	Ø 28,25x2,62	O-ring	6		41	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
5	3669051	Valvola completa		Complete valve	3		42	820680	Anello	tenuta	Ring	1	(b)
6	3669050	Valvola completa		Complete valve	3		43	1943730	Anello	tenuta	Ring	3	
7	1943620	Testa		Head	1		44	1940370	Piede		Foot	2	Optional
8	1943640	Supporto		Support	1		45	1940380	Vite	TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50 Nm
9	1271880	Vite	TC 14x10	Screw	2		46	200231	Rondella		Washer	4	Optional
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	2	C=20Nm	47	1941240	Supporto		Support	1	
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		51	1941290	Anello		Ring	1	
12	1943650	Anello	Ø 30,2x40x4,2	Ring	3		60	1949251	Premontaggio testa		Head assembly	1	
13	1943670	Guida pistone	anteriore Ø 30	Piston guide	3		75	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
14	1943660	Guarnizione	30x40x6	Gasket	3	 (a)	76	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
15	1943700	Guida pistone	posteriore Ø 30	Piston guide	3		77	1941260	Disco		Plate	1	
16	1943680	Guarnizione	30x38x5,5	Gasket	3								
17	1941640	Vite	TE M6x40	Screw	3	C=8Nm							
18	1340600	Rondella		Washer	3								
19	1943610	Pistone	Ø 30	Piston	3								
20	3660500	Anello	antiestrusione	Ring	3								
21	1383190	Disco		Plate	3								
22	1140490	Guarnizione OR	Ø 37,82x1,78	O-ring	3								
23	1940960	Pistone	di guida	Piston	3								
24	1940060	Perno		Hub pin	3								
25	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	O-ring	2								
26	1941390	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3								
	1941400	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3								
	1941410	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3								
	1941420	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3								
27	1949011	Coperchio		Cover	1								
28	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm							
29	1140410	Cuscinetto		Bearing	2								
30	1940051	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	 C=20Nm 							
	1943720	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	 C=20Nm 							
31	1940180	Albero	marcato 3	Shaft	1								
	1940160	Albero	marcato 1	Shaft	1								
	1943510	Albero	marcato 12	Shaft	1								
	1943710	Albero	marcato 15	Shaft	1								
32	650250	Linguetta		Key	1								
33	1941330	Corpo pompa		Pump body	1								
34	1140370	Tappo		Plug	1								
35	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1								
36	1260430	Anello		Ring	1								
37	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	O-ring	1								

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 42835 valvole valves		B=KIT 43444 ø 30 pistoni pistons		C=KIT 43445 tenute olio oil seal		E=KIT 43446 ø 30 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	3	19	3	25	2	12	3
6	3			37	1	14	3
				42	1	16	3
				43	3	20	3
						22	3

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty


SIMBOLOGIA - SYMBOLS

● Per / For XWP 50.15 cod. 26283	♣ Per / For XWP 55.14 cod. 26284	○ Per / For XWP 60.13 cod. 26285 XWP 65.12 cod. 26286	☒ Per / For XWP 70.12 cod. 26287 XWP 70.15 cod. 26919
-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☐ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only
- (a) Montare con attrezzo speciale cod. 1940670 / Fit with special tool code nr. 1940670
- (b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning


Olio - Oil			
Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,9 Kg		

DIRECT DRIVE XTV

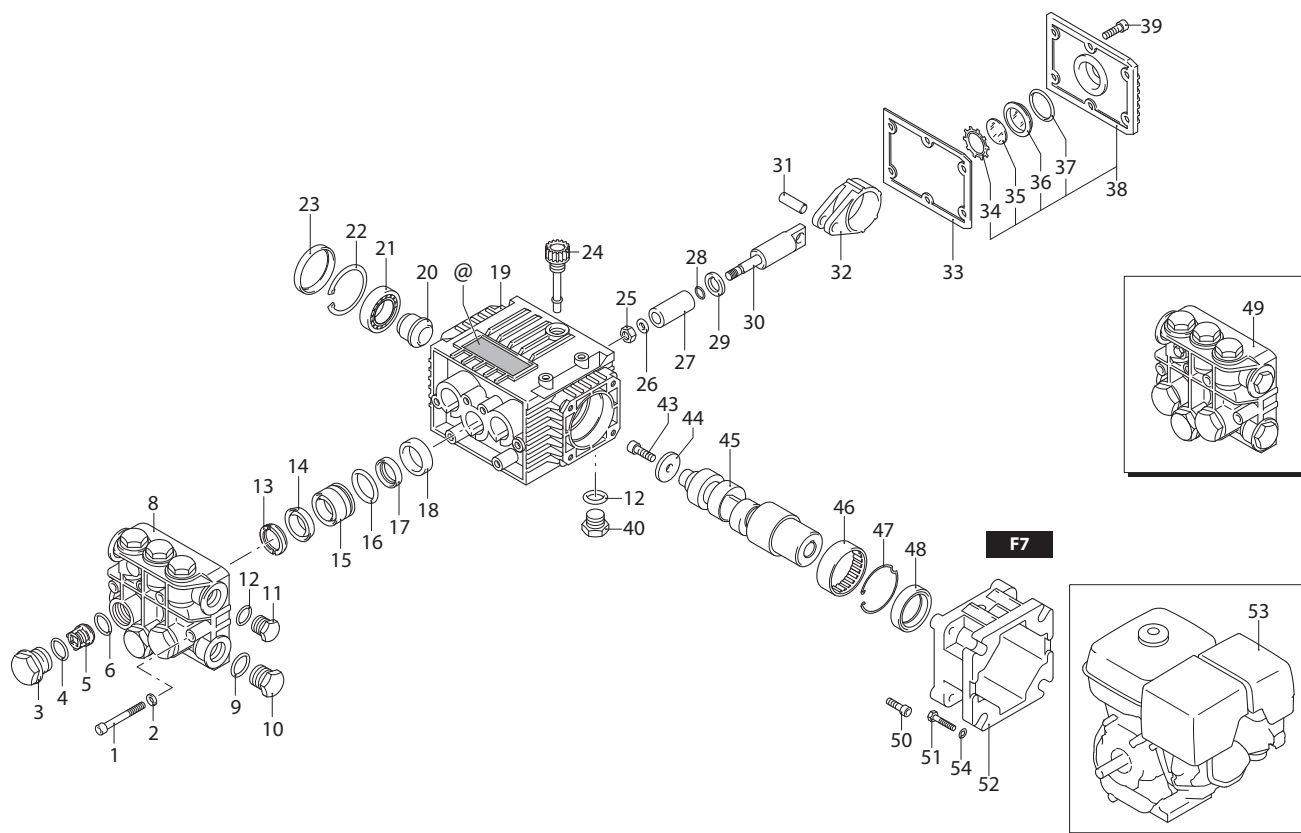

UN00_3338-CM

KIT RICAMBI / PART KITS

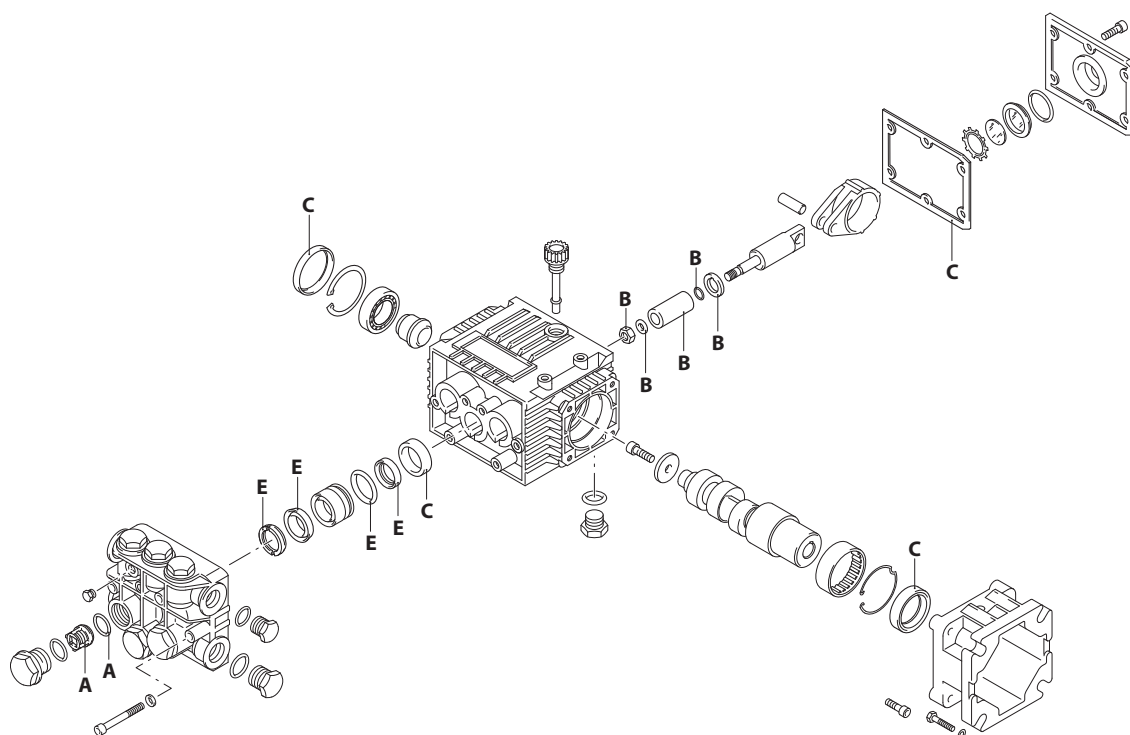

UN00_3339-CM

132 Series

DIRECT DRIVE XTV

2 G15 (7466)
3 G16 (7469)



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note		
3	1	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	C=15,5Nm	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm	
	2	1381550	Rondella		Washer	6		43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1		
		1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm	44	780230	Rondella		Washer	1		
		1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	Optional C=34Nm	45	1321800	Albero	marcato B	Shaft	1	○	
	4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6			1321810	Albero	marcato C	Shaft	1	⊕	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		46		1321190	Cuscinetto		Bearing	1		
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		47		1321080	Anello		Ring	1		
8		1262224	Testa		Head	1	○ Alluminio		48	480671	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
		1320023	Testa		Head	1	⊕ Ottone	49	1269261	Premontaggio testa		Head assembly	1	○	
	9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1			1269209	Premontaggio testa		Head assembly	1	⊕	
	10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm		50	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	
	11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm		51	621710	Vite	TE 5/16"	Screw	4	
13	12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2			52	1320050	Flangia	F7	Flange	1	
		1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ Ottone	53	4005	Motore	B&S 550	Motor	1	○ 3,5 HP	
		1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○		44803	Motore	Honda GX160 QX3	Motor	1	⊕ 4,8 HP	
		1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	⊕		54	380241	Rondella		Washer	4	
	14	1260130	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊗								
	15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3									
	16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3									
	17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊗								
	18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3									
	19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1									
	20	1320330	Boccola		Bushing	1									
	21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1									
	22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1									
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1										
24	880130	Tappo		Plug	1										
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	⊕ C=12Nm									
26	1260100	Rondella		Washer	3										
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3										
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3										
29	1260091	Disco		Plate	3										
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3										
31	1260080	Spina		Pin	3										
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3										
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1										
34	1260430	Anello		Ring	1										
35	1780690	Disco		Plate	1										
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1										
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1										
38	1329010	Coperchio	completo	Cover	1										
39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm									

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 Ø 15 pistoni pistons		C=KIT 1860 tenute olio oil seals		E=KIT 2520 Ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	48	1	17	3
		29	3				

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For
XTV 2 G15
cod. 7466


⊕ Per / For
XTV 3 G16
cod. 7469

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ⊗ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ⊗ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS


Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua / Water seals Ø 15	1

Olio - Oil		Additivo - Additive	
Tipo / Type	Quantità / Quantity	Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 15W40	0,28 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt

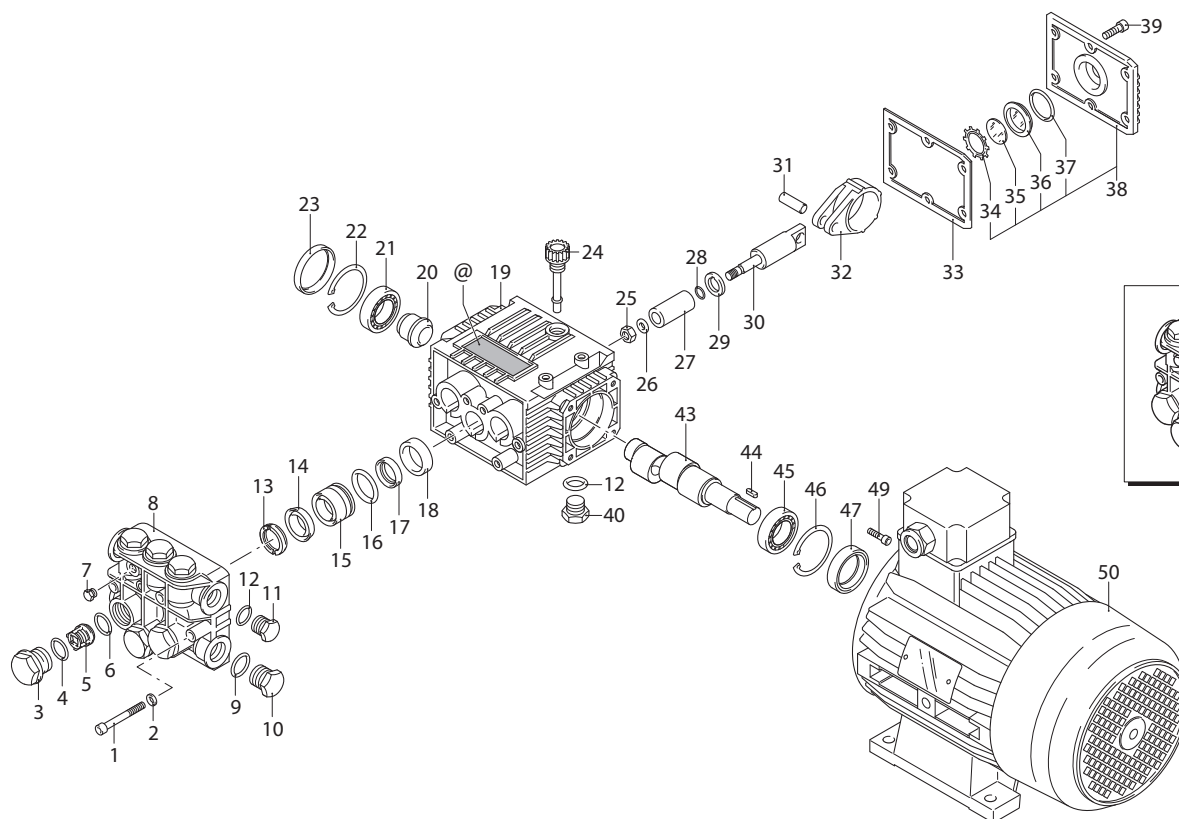

UN00_2245-GP

KIT RICAMBI / PART KITS

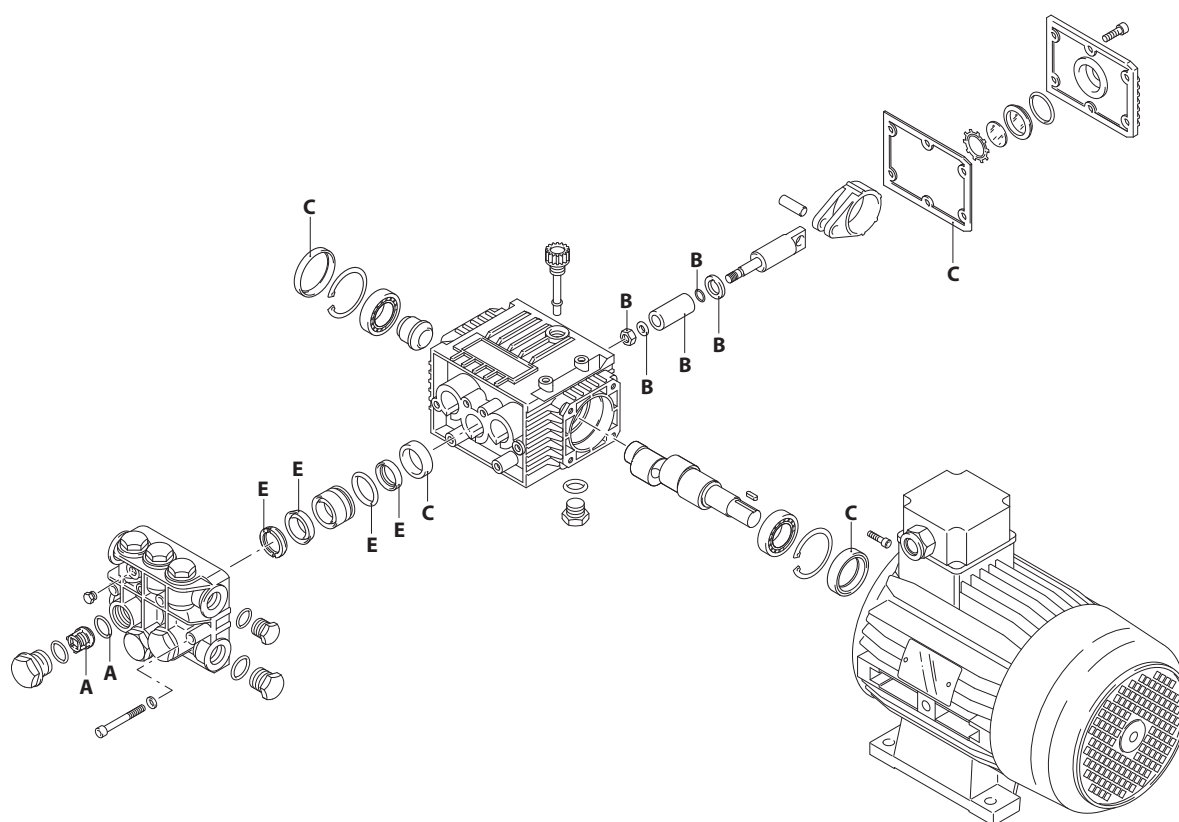

UN00_2246-GP

132 Series

HXT 1450 rpm

8.14 EM (7146)
11.11 EM (7148)

11.14 ET (7154)
13.12 ET (7155)



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	▼ ▲ C=10Nm	33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	☐ ⚙ C=15Nm	34	1260430	Anello		Ring	1	
	1381550	Rondella		Washer	6		35	1780690	Disco		Plate	1	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm	36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
1269050	Valvola completa		Complete valve	6		1329010		Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	⚙	40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
8	1320022	Testa		Head	1	☐	43	1260200	Albero	marcato 6	Shaft	1	☐ ▼ ⚙
	1262226	Testa		Head	1	▼		1320260	Albero	marcato 7	Shaft	1	▲
	1320020	Testa		Head	1	⚙ ▲		44	1380520	Linguetta		Key	1
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		45	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	46	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	47	1260750	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2		48	1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	☐
13	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	☐		1269250	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ⚙ ▲		1269222	Premontaggio testa		Head assembly	1	⚙ ▲
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	☐ ☒	50	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ⚙ ▲ ☒		4789	Motore	Gr.100	Motor	1	☐ ▼ 3HP EM
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	☐		4755	Motore	Gr.100	Motor	1	⚙ ▲ 4HP ET
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ⚙ ▲							
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	☒							
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	☐ ☒ (b)							
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼ ⚙ ▲ ☒ (b)							
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1								
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1								
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	⚙ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	☐							
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ⚙ ▲							
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3								
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3								
31	1260080	Spina		Pin	3								
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3								
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3								

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 Ø 15 pistoni pistons		B=KIT 2629 Ø 18 pistoni pistons		C=KIT 1872 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	47	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 Ø 15 tenute acqua water seals		E=KIT 42479 Ø 18 tenute acqua water seals					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				


SIMBOLOGIA - SYMBOLS

☐ Per / For HXT 8.14 cod. 7146	▼ Per / For HXT 11.11 cod. 7148	⚙ Per / For HXT 11.14 cod. 7154	▲ Per / For HXT 13.12 cod. 7155
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
- ☐ Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
- ☒ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / Lubricate with grease Molykote PG54
- (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / Fit the seal with tool code nr. 1941990
- (b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG 54" solo sul diametro INTERNO / Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only
- @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning




Olio - Oil

Tipo / Type	Quantità / Quantity		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	Low cover
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	High cover

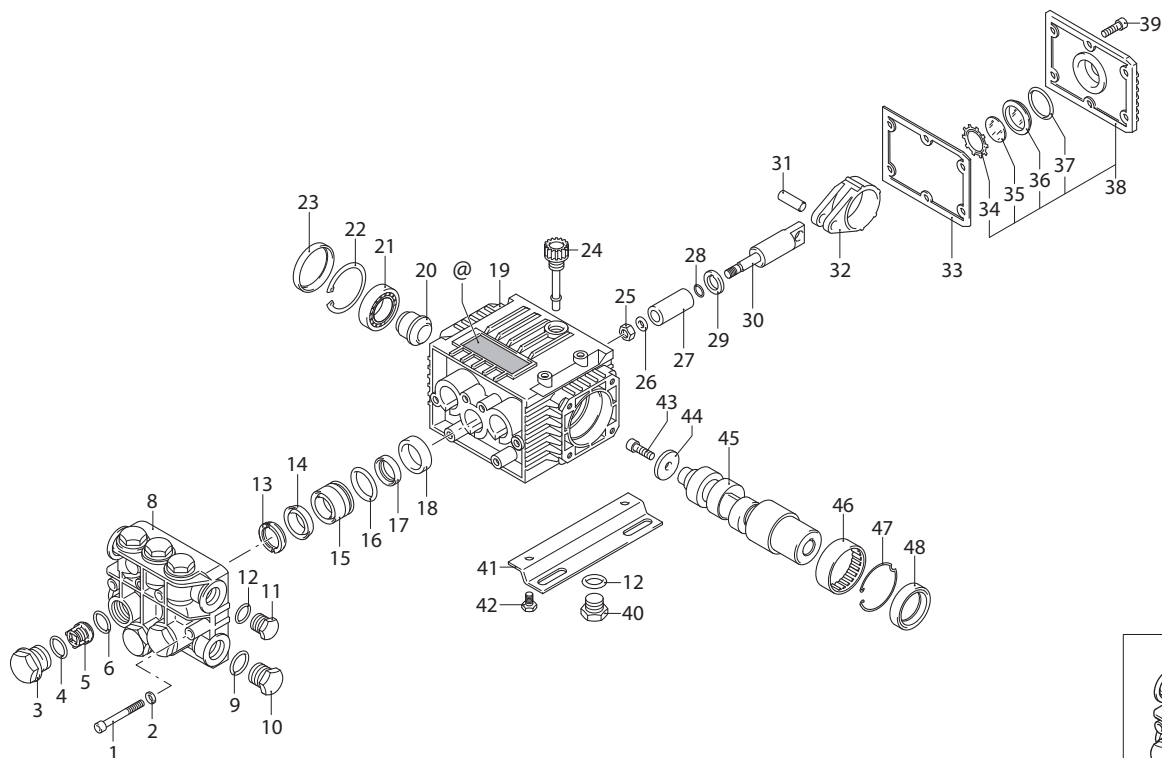

UN00_3536-MR

KIT RICAMBI / PART KITS

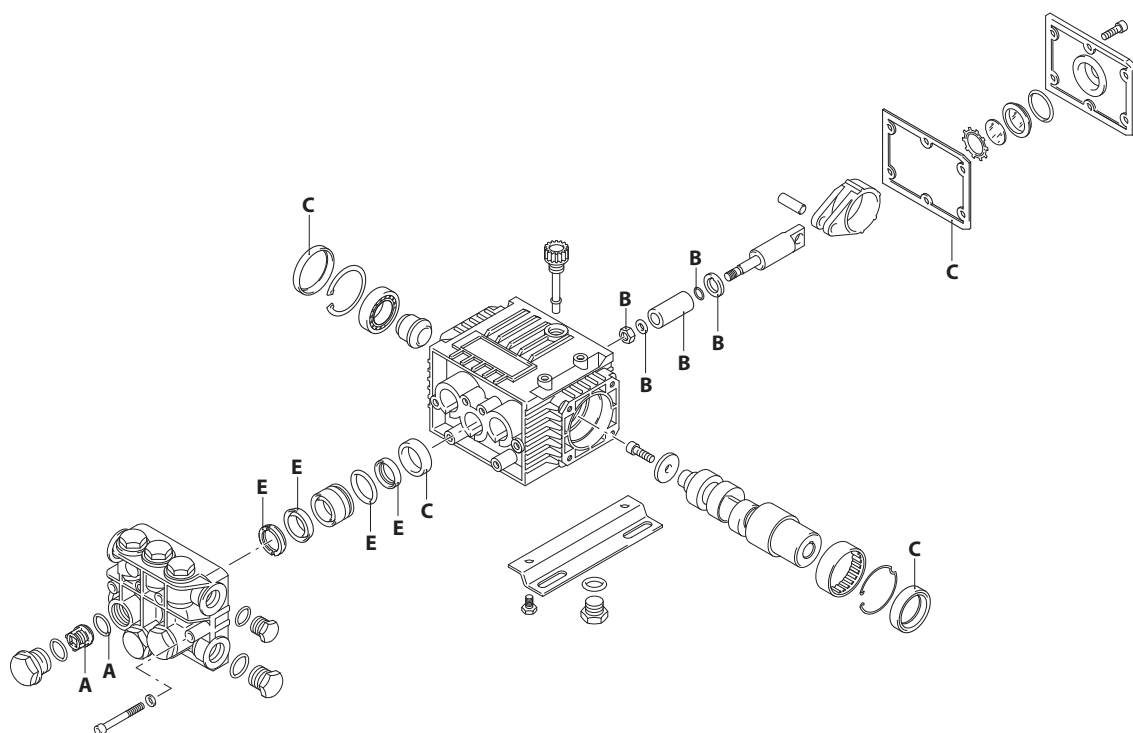

UN00_3537-CR

132 Series

XTV 3400 rpm D version ø 3/4"

2 G15 (7294)

2 G22 (7419)

3 G10 (7296)

3 G22 (7420)

2 G18 (FP)

2 G20 (FP)

3 G16 (FP)

3 G20 (FP)



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note		
1	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	C=15Nm	39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
2	1381550	Rondella		Washer	6		40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm	41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm	42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6		43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	☛ C=10Nm
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6		44	780230	Rondella		Washer	1	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6		45	1321800	Albero	marcato B	Shaft	1	○ ●
8	1262224	Testa		Head	1	○ □ Alluminio		1321810	Albero	marcato C	Shaft	1	□ ☆
	1320023	Testa		Head	1	● ☆ Ottone	46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1		47	1321080	Anello		Ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm	48	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm	49	1269261	Premontaggio testa		Head assembly	1	○ □
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2			1269209	Premontaggio testa		Head assembly	1	● ☆
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ □ Ot./Br.							
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	○ □							
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	● ☆							
14	1260130	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊠							
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3								
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3								
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⊠							
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3								
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1								
20	1320330	Boccola		Bushing	1								
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1								
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1								
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1								
24	880130	Tappo		Plug	1								
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	☛ C=12Nm							
26	1260100	Rondella		Washer	3								
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3								
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3								
29	1260091	Disco		Plate	3								
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3								
31	1260080	Spina		Pin	3								
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3								
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3								
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1								
34	1260430	Anello		Ring	1								
35	1780690	Disco		Plate	1								
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1								
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1								
38	1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High							

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For XTV 2 G15 cod. 7294	● Per / For XTV 2 G18 XTV 2 G20 XTV 2 G22 cod. 7419	□ Per / For XTV 3 G10 cod. 7296	☆ Per / For XTV 3 G16 XTV 3 G20 XTV 3 G22 cod. 7420
---------------------------------------	---	---------------------------------------	---

- C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / Tightening torque tolerance +0÷-10%
 ● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14
 ⊠ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only
 (a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / Fit the seal with tool code nr. 1781000
 @ Posizionamento targa di identificazione / Identification plate positioning

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2029	Tenute acqua/Water seals ø 15	1

Olio - Oil		Additivo - Additive	
Tipo / Type	Quantità / Quantity	Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 15W40	0,28 Kg	ROCOL ASO/R	0,023 Lt

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 1864 valvole valves		B=KIT 2628 ø 15 pistoni pistons		C=KIT 1860 tenute olio oil seals		E=KIT 2520 ø 15 tenute acqua water seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	48	1	17	3
		29	3				

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty